


## eloLED table uno



**Taster Dimmung**

**Artikelnummer W**  
8530.002.03.2 88W

**Taster Dimmung  
+ Sensorik**



**Artikelnummer W**  
8530.002.03.2S 88W

**Aufpreis für  
getrennte Dimmung  
direkt und indirekt  
(2 Taster)**

**Artikelnummer**  
8530.07.01

4000K W	44% direkt	56% indirekt	100% gesamt
88W	5245lm	6677lm	11922lm

Monos LED Leuchte **eloLED table**, direkt/indirekt, EVG-dim.DALI, 88W, direkt 5245lm opalisiertes Mikroprisma, indirekt 6677lm klare Abdeckung, 4000K, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h, UGR<19, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 bzw. 3 SDCM. Wahlweise mit Tasterdimmung - Taster in der Säule oder Tasterdimmung mit Tageslicht- und Präsenzsensoren. **Farbe RAL 9006** strukturiert, mit Klammer zur Montage an einem Tisch (Tischstärke max.40mm), Zuleitung L:3000mm mit Schukostecker, Maße: H: 1150mm, Kopf 640mm x 310mm, die Auslieferung erfolgt in 2 Teilen (Kopf + Säule).

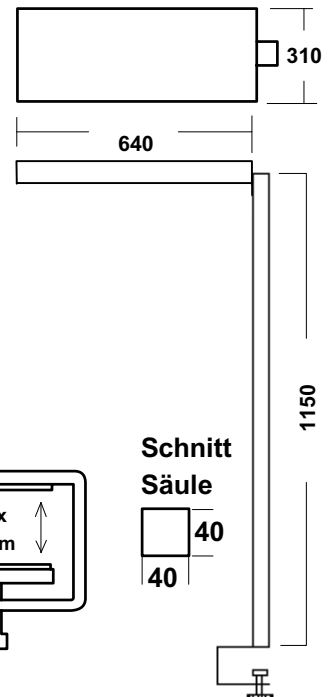

**Maximale Tischstärke 40mm**