


eloLED table uno




Taster Dimmung
Artikelnummer W
8530.002.03.2 88W


Taster Dimmung + Sensorik
Artikelnummer W
8530.002.03.2S 88W

Aufpreis für getrennte Dimmung direkt und indirekt (2 Taster)
Artikelnummer
8530.07.01


Monos LED Leuchte **eloLED table**, direkt/indirekt, EVG-dim.DALI, 88W, direkt 5245lm opalisiertes Mikroprisma, indirekt 6677lm klare Abdeckung, 4000K, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h, UGR<19, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 bzw. 3 SDCM. Wahlweise mit Tasterdimmung - Taster in der Säule oder Tasterdimmung mit Tageslicht- und Präsenzsensoren. **Farbe RAL 9006** strukturiert, mit Klammer zur Montage an einem Tisch (Tischstärke max.40mm), Zuleitung L:3000mm mit Schuko-Stecker, Maße: H: 1160mm, Kopf 640mm x 310mm, die Auslieferung erfolgt in 2 Teilen (Kopf + Säule).



4000K W	44% direkt	56% indirekt	100% gesamt
88W	5245lm	6677lm	11922lm



Winkelstecker

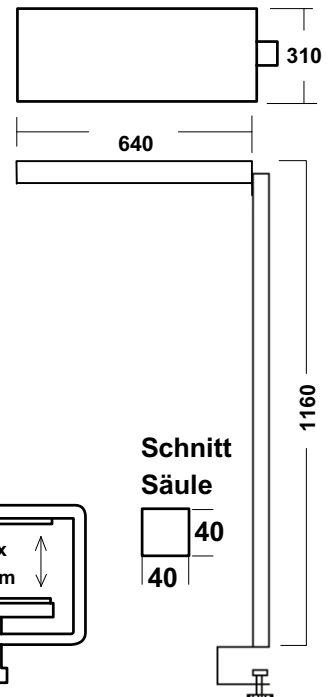

Maximale Tischstärke 40mm



IP20 RoHS



20.010