

eloLED table uno swarm

LED Stehleuchte mit Schwarmintelligenz



Sensorik + swarm Adapter	
Artikelnummer	W
8630.002.03.2S	88W



Schwarm-Technik:

- Reichweite 50m
- 7 Zonen x 7 Gruppenadressen
- Auch überlappende Gruppen möglich
- Automatische Synchronisierung sensorgesteuerter Leuchten

Monos LED Leuchte **eloLED table uno swarm**, direkt/indirekt, EVG-dim.DALI, 88W, direkt 5245lm opalisiertes Mikroprisma, indirekt 6677lm klare Abdeckung, 4000K, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h, UGR<19, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 bzw. 3 SDCM. Tasterdimmung - Taster in der Säule, Tageslicht-Sensor und Präsenzmelder sowie **Swarm Adapter**, zur drahtlosen Vernetzung von Leuchten in 7 Gruppen und 7 Zonen. Einfache Kodierung durch Drehkodierschalter. Farbe RAL 9006 strukturiert, mit Schraubklemme zur Montage an einem Tisch (Tischstärke max.40mm), Zuleitung L:3000mm mit Schukostecker, Maße: H: 1150mm, Kopf 640mm x 310mm, die Auslieferung erfolgt in 2 Teilen (Kopf + Säule).

Schwarmintelligenz:

Am besetzten Arbeitsplatz regelt der **Swarm Adapter** die Leuchte auf die normale Beleuchtungsstärke (1). Die mit ihr drahtlos verbundenen Leuchten (2) schalten sich automatisch dazu und gestalten eine angenehme Grundbeleuchtung in der Umgebung. So werden Lichtinseln vermieden und eine angenehme und produktive Arbeitsatmosphäre geschaffen

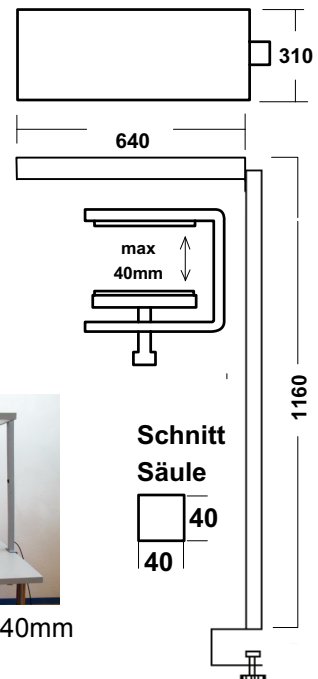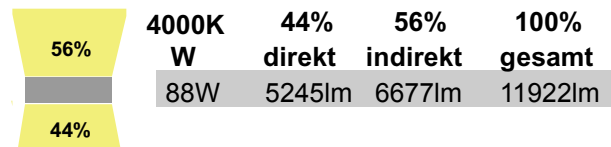

Maximale Tischstärke 40mm

