

- Sonderleuchten - Reinraumleuchten
- Shop Beleuchtung – Stehleuchten
- Architektonische Leuchten

Produkt Steckbrief

Stand 06.05.2021

Monos LED Einbauleuchte ben eip **IP54** für **Performance Ds**, 40W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, opale Abdeckung im Rahmen gehalten, dieser mit Magneten und Klammern im Gehäuse gehalten, Schutzart raumseitig IP54, inklusive Montagewinkel zur Montage in Ecophon Decken Performance Ds, L: 599mm x B: 599mm x H: 75mm oder 624mm x 624mm x H: 75mm.

Artikelnummer	Ausführung	W	Lm	CCT [°K]	CRI	Abmessungen [mm]		Abdeckung
						L/B	H	
005.0001.3037	EVG	40	3960	3000	80	599 x 599	75	Opal IP54
005.0001.3038	EVG	40	4158	4000	80	599 x 599	75	Opal IP54
005.0001.3039	EVG	40	3960	3000	80	624 x 624	75	Opal IP54
005.0001.3040	EVG	40	4158	4000	80	624 x 624	75	Opal IP54
005.0001.3041	DALI	40	3960	3000	80	599 x 599	75	Opal IP54
005.0001.3042	DALI	40	4158	4000	80	599 x 599	75	Opal IP54
005.0001.3043	DALI	40	3960	3000	80	624 x 624	75	Opal IP54
005.0001.3044	DALI	40	4158	4000	80	624 x 624	75	Opal IP54



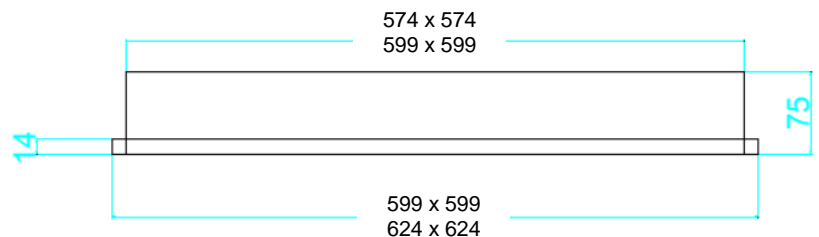


Abb. ähnlich

Performance Ds



S01.264

REV01

Leuchten stückgeprüft im eigenen Labor



Ulbrichtkugel
Vermessung
LED




Transmissions-
messung
Abdeckung



Thermischer
Test



Gonio-Photometer
Vermessung
Leuchte



Endkontrolle
Protokollierung
CCT, SDCM, CRI

Die hier ausgewiesenen elektro- und lichttechnischen Daten sind errechnete Werte. Eine Vermessung kann erst nach Herstellung eines Prototyps erfolgen. Die gemessenen Werte können von den errechneten Werten abweichen.

In den Sieben Morgen 10
D-56077 Koblenz
Telefon 0049 261-96252-0
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft
RG Koblenz HRA 2960
Geschäftsführer:
Jan J. Gerolstein

Komplementär:
Monos Leuchten GmbH
RG Koblenz HRB 5164

Bankverbindung:
Sparkasse Koblenz
BIC MALADE51KOB
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

Was wir machen leuchtet ein

- Sonderleuchten - Reinraumleuchten
- Shop Beleuchtung – Stehleuchten
- Architektonische Leuchten

Produkt Steckbrief

Stand 06.05.2021

Monos LED Einbauleuchte classic IP65 für Performance Ds, 40W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas + opale Scheibe mit Magneten im Gehäuse gehalten, Schutzart raumseitig IP65, inklusive Montagewinkel zur Montage in Ecophon Decken Performance Ds, L: 599mm x B: 599mm x H: 75mm oder 624mm x 624mm x H: 75mm.

Artikelnummer	Ausführung	W	Lm	CCT [°K]	CRI	Abmessungen [mm]		Abdeckung
						L/B	H	
005.0001.3045	EVG	40	3960	3000	80	599 x 599	75	Opal IP65
005.0001.3046	EVG	40	4158	4000	80	599 x 599	75	Opal IP65
005.0001.3047	EVG	40	3960	3000	80	624 x 624	75	Opal IP65
005.0001.3048	EVG	40	4158	4000	80	624 x 624	75	Opal IP65
005.0001.3049	DALI	40	3960	3000	80	599 x 599	75	Opal IP65
005.0001.3050	DALI	40	4158	4000	80	599 x 599	75	Opal IP65
005.0001.3051	DALI	40	3960	3000	80	624 x 624	75	Opal IP65
005.0001.3052	DALI	40	4158	4000	80	624 x 624	75	Opal IP65



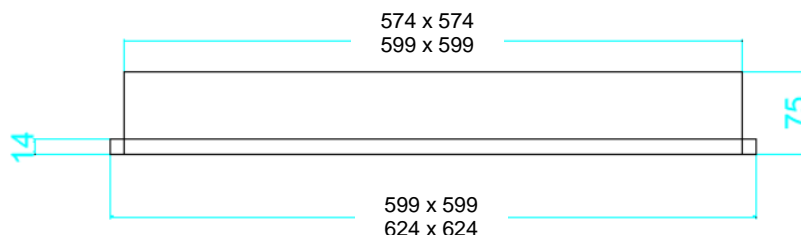


Abb. ähnlich

Performance Ds



7010.07.65
Saugnapf
separat
bestellen



S01.265

REV01

Leuchten stückgeprüft im eigenen Labor



Ulbrichtkugel
Vermessung
LED




Transmissions-
messung
Abdeckung



Thermischer
Test



Gonio-Photometer
Vermessung
Leuchte



Endkontrolle
Protokollierung
CCT, SDCM, CRI

Die hier ausgewiesenen elektro- und lichttechnischen Daten sind errechnete Werte. Eine Vermessung kann erst nach Herstellung eines Prototyps erfolgen. Die gemessenen Werte können von den errechneten Werten abweichen.

In den Sieben Morgen 10
D-56077 Koblenz
Telefon 0049 261-96252-0
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft Komplementär:
RG Koblenz HRA 2960 Monos Leuchten GmbH
Geschäftsführer: RG Koblenz HRB 5164
Jan J. Gerolstein

Bankverbindung:
Sparkasse Koblenz
BIC MALADE51KOB
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

Was wir machen leuchtet ein