

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, **IP65**



Artikelnummer	W
2310.301.13.*	32W
2310.302.13.*	53W

**Reinraumzertifiziert
gemäß
EN ISO 14644-1
für alle
Reinraumklassen**

Monos Reinraum- Einbauleuchte **easy clean LED**, **IP65**, **CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Einscheiben- Sicherheitsglas mattiert**, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte, (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen). Gehäuse aus Stahlblech.





Fraunhofer
**TESTED®
DEVICE**
Monos Leuchten GmbH & Co. KG
Leuchte easy clean Serie 2310
Report No. RI 1606-832

Maße 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm
Maße 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm



Serienmäßig mit Rollenschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Leuchte

Artikelnummer
2310.301.13.1
Vorschaltgerät
3 EVG
5 Dali

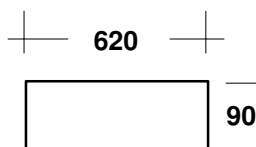


605x605mm

7010.07.65
Saugnapf
separat
bestellen



0001.0394


Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.




Notlicht

Artikelnummer

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h

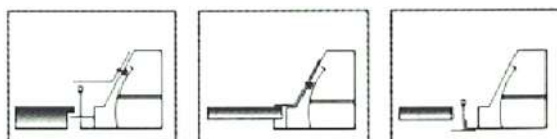

	Lichtfarbe	32W	53W
*	1= 3000K	3615lm	6055lm
*	2= 4000K	3775lm	6325lm
*	3= 6500K	3775lm	6325lm




IP65 RoHS



03.001

easy clean - LED Reinraum- Langfeld Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, **IP65**

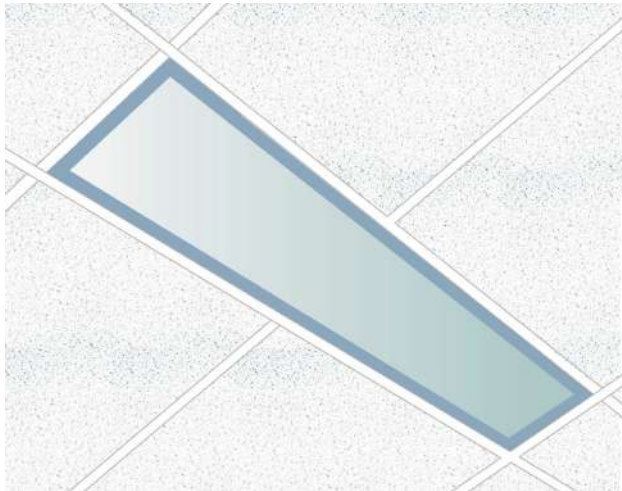

Artikelnummer	W
2310.303.13.*	32W
2310.304.13.*	53W
2310.305.13.*	40W
2310.306.13.*	65W

**Reinraumzertifiziert
gemäß
EN ISO 14644-1
für alle
Reinraumklassen**



Fraunhofer
**TESTED®
DEVICE**
Monos Leuchten GmbH & Co. KG
Leuchte easy clean Serie 2310
Report No. RI 1606-832



Monos Reinraum- Langfeld Einbauleuchte **easy clean LED, IP65, CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Einscheiben- Sicherheitsglas mattiert**, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte, (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen). Gehäuse aus Stahlblech.



Serienmäßig mit Rollenschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Leuchte

Artikelnummer
2310.303.13.1
Vorschaltgerät
3 EVG
5 Dali

Maße 32W = L: 1245mm x B: 310mm x H:90mm
Maße 53W = L: 1245mm x B: 310mm x H:90mm
Maße 40W = L: 1545mm x B: 310mm x H:90mm
Maße 65W = L: 1545mm x B: 310mm x H:90mm

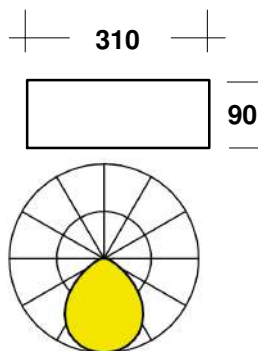

7010.07.65
Saugnapf
separat
bestellen




0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


Notlicht

Artikelnummer

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h

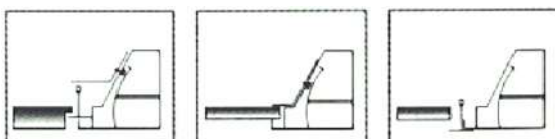

Lichtfarbe	32W	53W	40W	65W
* 1 = 3000K	2688lm	4565lm	3190lm	5250lm
* 2 = 4000K	2800lm	4765lm	3325lm	5530lm
* 3 = 6500K	2800lm	4765lm	3325lm	5530lm



IP65 RoHS



03.002

ben eip - LED Reinraum- Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, **IP54**, opal





Artikelnummer	W
2310.301.19.*	32W
2310.302.19.*	53W

Monos Reinraum- Einbauleuchte **ben eip LED**, **IP54**, **CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, Leuchtenabdeckung **opal**, Abdeckung wird durch verdeckte Verschlüsse im Gehäuse gehalten. Gehäuse aus Stahlblech.

Maße 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm
Maße 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm


Artikelnummer
2310.301.19.1

Vorschaltgerät
3 EVG
5 Dali



0001.0394


Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



Notlicht

Artikelnummer

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h

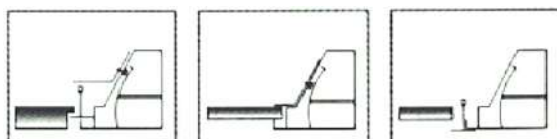

	Lichtfarbe	32W	53W
*	1= 3000K	3865lm	6185lm
*	2= 4000K	4100lm	6535lm
*	3= 6500K	4100lm	6535lm
	Ersetzt T5	3x24W	3x39W

5 Jahre monos Garantie	Made in Europe	L90/B10 >50.000h	IP54	RoHS	CE	F	©
------------------------	----------------	------------------	------	------	----	---	---

03.013

ben eip - LED Reinraum- Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, **IP65**, Sicherheitsglas



Artikelnummer	W
2310.301.37.*	32W
2310.302.37.*	53W



**Reinraumzertifiziert
gemäß
EN ISO 14644-1
für alle
Reinraumklassen**

Monos Reinraum- Einbauleuchte **ben eip LED**, **IP65**, **CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Einscheiben- Sicherheitsglas** mattiert, Abdeckung wird durch verdeckte Verschlüsse im Gehäuse gehalten. Gehäuse aus Stahlblech.




Maße 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm
Maße 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm

Artikelnummer
2310.301.37.1
Vorschaltgerät
3 EVG
5 Dali

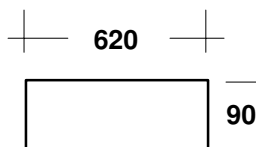

0001.0394


Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



Notlicht

Artikelnummer

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h

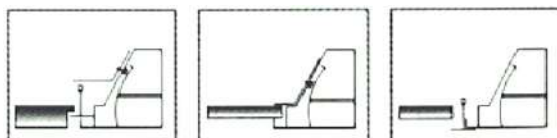

Lichtfarbe	32W	53W
* 1 = 3000K	3950lm	6375lm
* 2 = 4000K	4185lm	6675lm
* 3 = 6500K	4185lm	6675lm