Reinraumleuchten easy clean

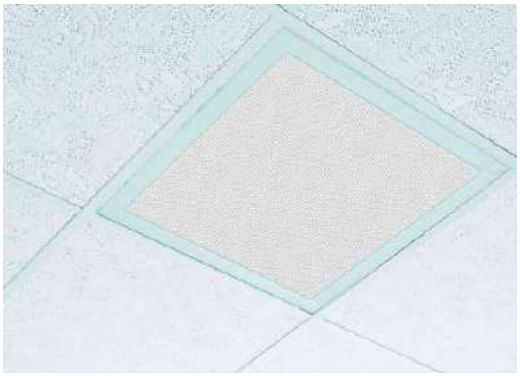

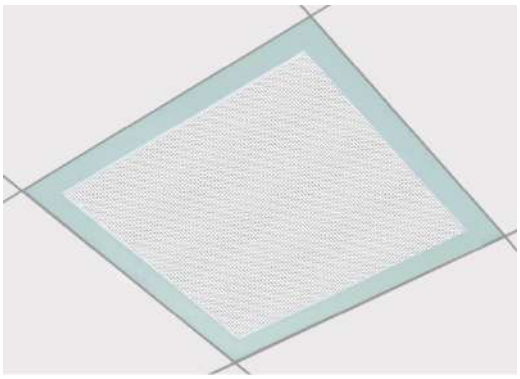

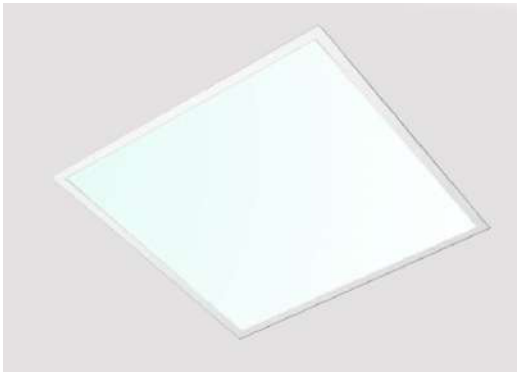
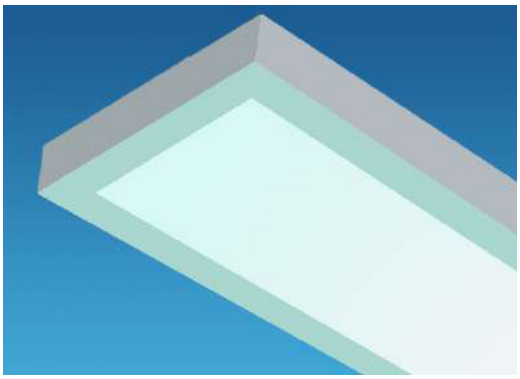
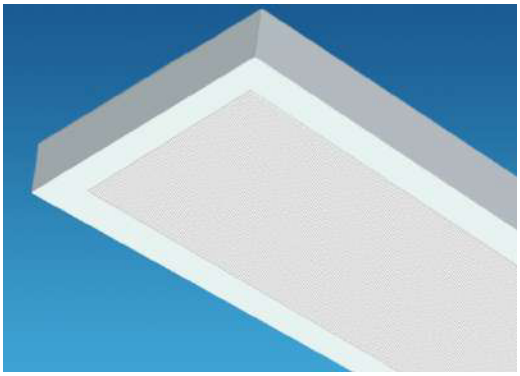

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

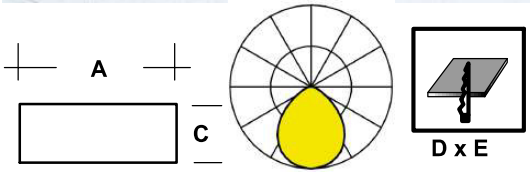

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

Sicherheits-schalter

Saugnapf 7010.07.65

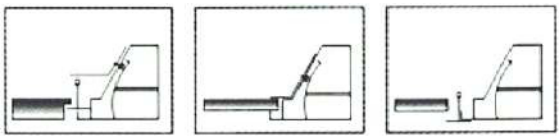

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.0538	Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel

Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.1035 – 44W/1728lm – 620/1245mm	Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.
0001.1036 – 57W/2247lm – 1545mm	

Datenblatt

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF, DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	**http://monos.de/D25.021REV01**
Optionen:	**http://monos.de/D24.063REV00**
Stand: 07/2023	

5 Jahre monos Garantie · Made in Europe · L80/B10 50.000h

IP65 **RoHS**

22-5-03.001REV01

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6668	DALI	39	3784	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6650	DALI	57	5406	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6674	DALI	39	3717	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6677	DALI	49	4739	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6680	DALI	98	9478	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6683	DALI	49	4731	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6686	DALI	63	6031	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65

5 Jahre monos Garantie

Made in Europe

L80/B10 50.000h

IP65 **RoHS**

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

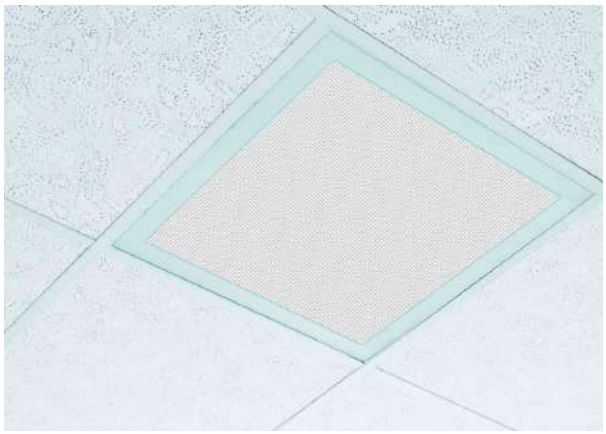

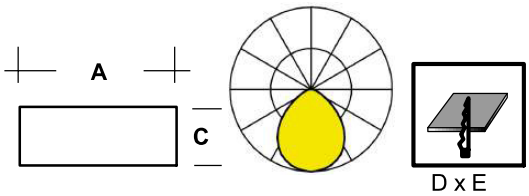

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

Sicherheits-
schalter

Saugnapf
7010.07.65

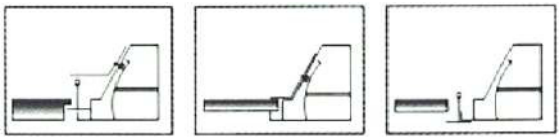

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.0538	Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel

Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.1035 – 44W/1728lm – 620/1245mm 0001.1036 – 57W/2247lm – 1545mm	Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

5 Jahre monos Garantie · Made in Europe · L80/B10 50.000h

IP65 **RoHS**

22-5-03.003REV01

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber			CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6710	DALI	39	4949	4000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6713	DALI	57	7070	4000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6716	DALI	39	4861	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6719	DALI	49	6197	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6722	DALI	98	12394	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6725	DALI	49	6186	4000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6728	DALI	63	7887	4000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65

5 Jahre monos Garantie

Made in Europe

L80/B10 50.000h

IP65 **RoHS**

easy clean - Reinraum- Einbauleuchte

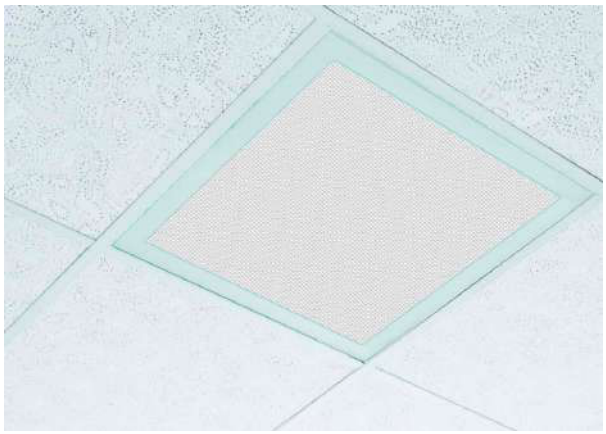

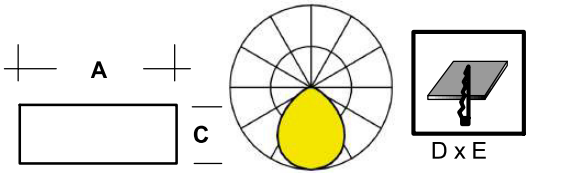

Rollen- schalter

Saugnapf 7010.07.65

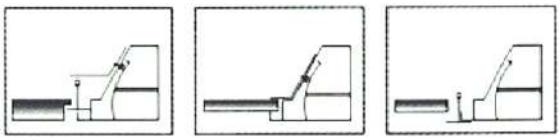

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheits-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE
monos GmbH & Co. KG
Easy Clean 010.0001/005.0001
Report No. RI 2108-1252

0001.0394
Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe
010.0001.0806	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003
010.0001.0809	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003
010.0001.0812	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003
010.0001.0815	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003
010.0001.0818	DALI	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003
010.0001.0821	DALI	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003
010.0001.0824	DALI	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003



Laserglas

Datenblatt

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	http://monos.de/D24.054REV00
Optionen:	http://monos.de/D24.063REV00

5 Jahre monos Garantie

L80/B10 50.000h

MADE IN EUROPE

22-5- 03.005REV00

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte
für Metalldecken M:625

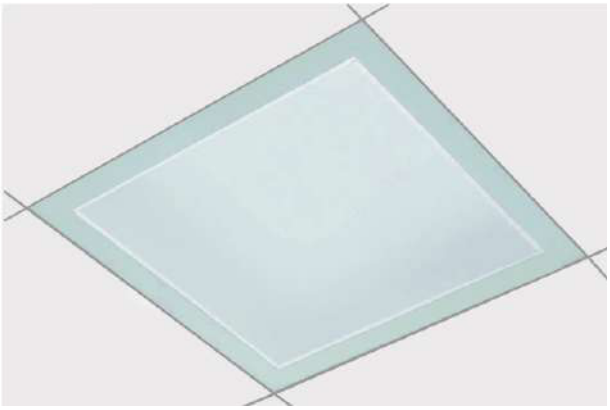

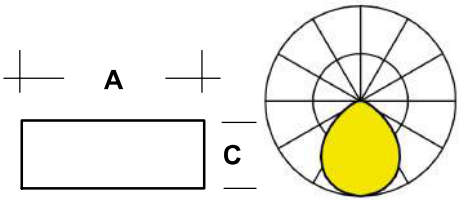

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

Sicherheits-schalter

Saugnapf 7010.07.65

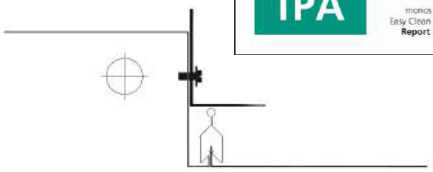

Fraunhofer TESTED DEVICE IPA monos GmbH & Co. KG Easy Clean 010.0001 / 005.0001 Report No. RI 2108-1252

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.0538	Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C		Farbe	IP
005.0001.6743	DALI	39	3784	4000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
005.0001.6746	DALI	57	5406	4000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
005.0001.6749	DALI	39	3717	4000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
005.0001.6752	DALI	49	4739	4000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65

Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm – 623/1247mm

Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Datenblatt

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF, DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	http://monos.de/D25.023REV01
Optionen:	http://monos.de/D24.063REV00

5 Jahre monos Garantie · Made in Europe · L90/B10 >50.000h · **IP65** · **RoHS**

22-5-03.007REV01

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte
für Metalldecken M:625

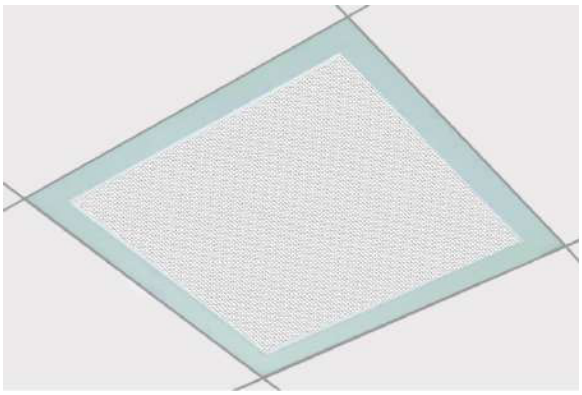

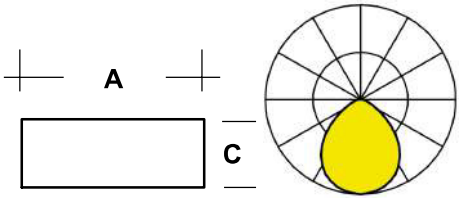

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

Sicherheits-schalter

Saugnapf 7010.07.65

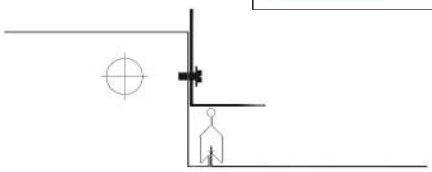

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.0538	Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel

Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.1035 – 44W/1728lm – 623/1247mm	Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6767	DALI	39	4949	4000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
005.0001.6770	DALI	57	7070	4000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
005.0001.6773	DALI	39	4861	4000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
005.0001.6776	DALI	49	6197	4000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65

5 Jahre monos Garantie · Made in Europe · L90/B10 >50.000h

IP65 **RoHS**

22-5-03.008REV01

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte
für Metalldecken M:625

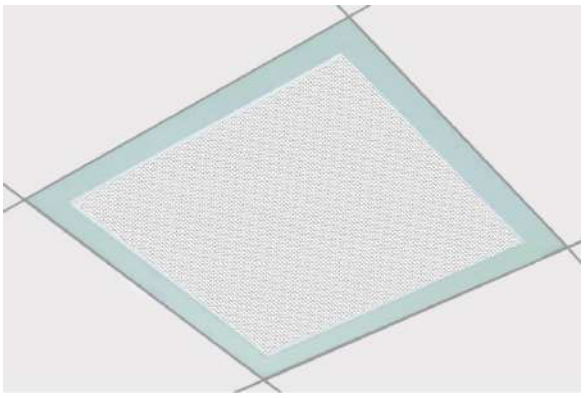

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **ESG-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur auto-matischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

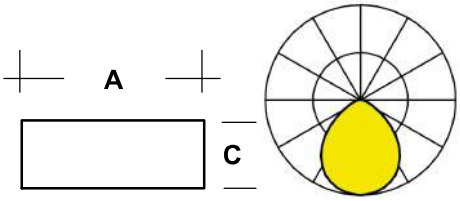

Rollen-schalter

Saugnapf 7010.07.65

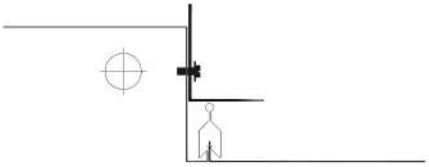

0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe
010.0001.0887	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	623	623	90	11	9003
010.0001.0890	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	623	623	90	11	9003
010.0001.0893	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003
010.0001.0896	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003



Laserglas

Datenblatt

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	http://monos.de/D24.056REV00
Optionen:	http://monos.de/D24.063REV00

5 Jahre monos Garantie

L80/B10 50.000h

MADE IN EUROPE

22-5- 03.009REV00

monos
light in balance

easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

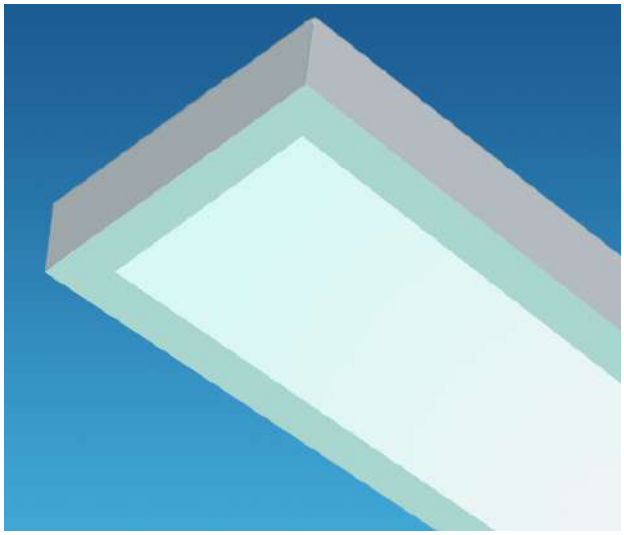

Monos **easy clean** LED Reinraum-Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).





Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm

Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Saugnapf
7010.07.65

Sicherheits-
schalter

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6487	DALI	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6488	DALI	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6489	DALI	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6490	DALI	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6491	DALI	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65

Datenblatt

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF, DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	http://monos.de/D24.021REV01
Optionen:	http://monos.de/D24.063REV00

5 Jahre monos Garantie | Made in Europe | L90/B10 >50.000h

IP65 **RoHS**

22-5-03.021REV01

easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

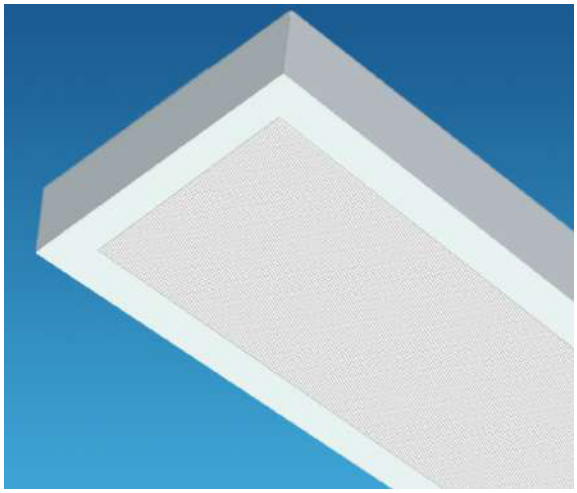

Monos **easy clean** LED Reinraum-Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).





Sicherheits-schalter

Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm

Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7733	DALI	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7734	DALI	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7735	DALI	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7736	DALI	51	6154	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7737	DALI	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65

easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

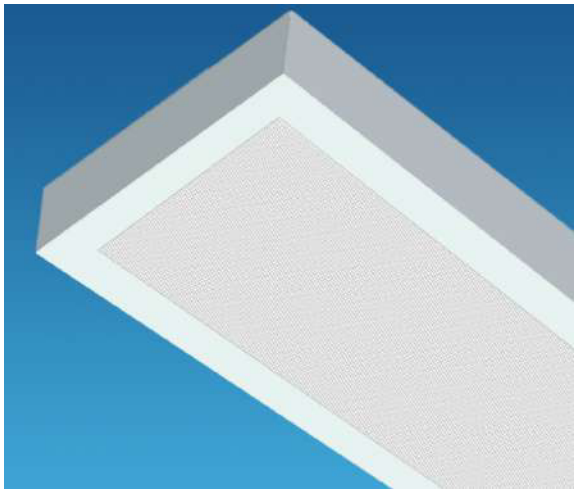

monos LED Reinraum-Anbauleuchte **easy clean**, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebens-dauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **ESG-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).





0001.0394
Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Saugnapf
7010.07.65

Rollen-
Schalter

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe
010.0001.1122	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003
010.0001.1125	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003
010.0001.1128	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003
010.0001.1131	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003
010.0001.1134	DALI	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003
010.0001.1137	DALI	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003



Laserglas

Datenblatt

Ausstattungsvarianten:

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	http://monos.de/D24.024REV00
Optionen:	http://monos.de/D24.063REV00

5 Jahre monos Garantie

L80/B10 50.000h

MADE IN EUROPE

22-5- 03.025REV00

Ausstattungsvarianten für Reinraumleuchten

monos
light in balance

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE
monos GmbH & Co. KG
Easy Clean 010.0001/005.0001
Report No. RI 2108-1252



RGB-W

Artikelnummer
0001.0394
monos Mehrpreis für Ausstattung einer quadratischen Einbauleuchte M:600 oder M:625 oder Langfeldleuchte L:1245mm x 300mm mit **RGB-W Technik**. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Lichtstrom RGB 800lm, der Anschlußwert der Leuchte erhöht sich durch RGB um 40W. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Artikelnummer
0001.0782
monos Mehrpreis für Ausstattung Einbauleuchte M:600 oder M:625 als Langfeldleuchte L:1245mm x 600mm mit **RGB-W Technik**. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Lichtstrom RGB 800lm, der Anschlußwert der Leuchte erhöht sich durch RGB um 60W. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Gehäuse aus Edelstahl

Artikelnummer
0001.0784
monos Mehrpreis für Ausführung easy clean in V4A Edelstahl, in den Maßen 595mm x 595mm, 1195mm x 295mm, 1495mm x 292mm, 620mm x 620mm, 1245mm x 310mm, 1545mm x 310mm und 598mm x 598mm, 1198 x 298mm, 623mm x 623mm, 1248mm x 312mm (kein Clip in)

Artikelnummer
0001.0785
monos Mehrpreis für Ausführung easy clean in V4A Edelstahl, in den Maßen 595mm x 1198mm, 598mm x 1198mm, 1245mm x 620mm, 1248mm x 623mm (kein Clip in).

Artikelnummer
0001.0786
monos Mehrpreis für Clip-In Ausführung easy clean in V4A Edelstahl, in allen Maßen.

Datenblatt

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF, DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	**www.monos.de/D24.063REV00**

5 Jahre monos Garantie
L80/B10 50.000h
MADE IN EUROPE

22-5- 03.027

CE RoHS

Ausstattungsvarianten für Reinraumleuchten

monos
light in balance

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE
monos GmbH & Co. KG
Easy Clean 010.0001 / 005.0001
Report No. RI 2108-1252

Revision von oben

Artikelnummer
7010.07.04
monos Mehrpreis für Reinraumleuchte easy clean 620mm x 620mm + 310mm x 1245mm in Ausführung Revision von oben

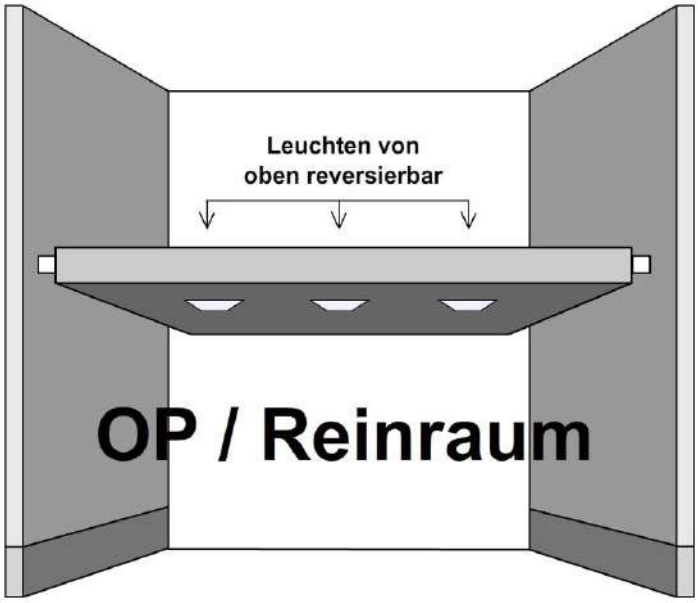

Gelblicht

Artikelnummer
7010.07.42
monos Gelblichtscheibe 1H20 zu Reinraumleuchte 595mm x 595mm und 620mm x 620mm, Transmission bei 520nm <0,38% - bei 450nm <0,02% - bei 400nm <0,04%, als Sandwich eingebaut in die Leuchte.

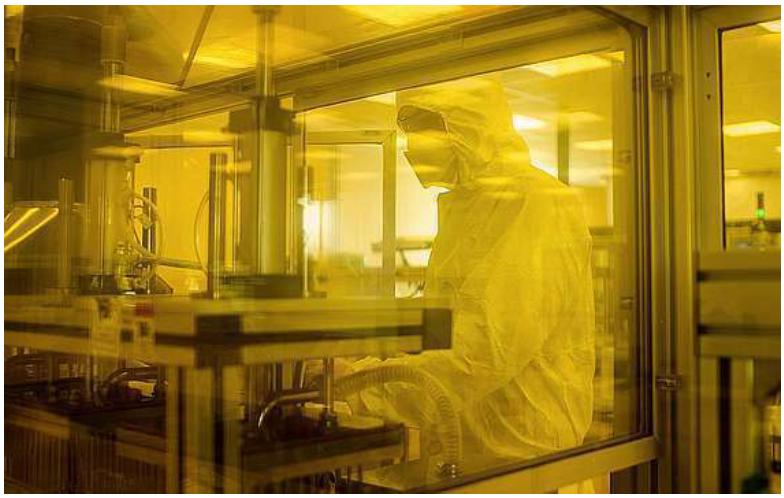

Datenblatt

Lichtfarben:	3000K, 4000K, 6500K
Treiber	ON/OFF, DALI
Farbwiedergabe	CRI>80, CRI>90
Notlichtakku:	Ja
Datenblatt:	**www.monos.de/D24.063REV00**

5 Jahre monos Garantie
L80/B10 50.000h
MADE IN EUROPE

22-5- 03.028