



uranus - Hallen- Pendelleuchte für Hallen mit Staplerbetrieb



Monos **uranus**, hocheffiziente und sehr leichte LED Hallen-Pendelleuchte, 4000K, Systemeffizienz bis 144lm/W, CRI>80, L90 >50.000h, LED versehen mit lichtlenkenden Linsen, bei Ausstrahlwinkel 50°, Blendungsbegrenzung UGR<22 gemäß DIN EN 12464-1 für Hallen mit Staplerbetrieb und anderen von Menschen betriebenen Förderfahrzeugen geeignet, schwarzes Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech als elegantes 8-Eck gestaltet, Abdeckung aus klarem PMMA, Schutzart IP54, vormontierte Montageöse zur Aufnahme von Kettenpendel, Treiber zu Servicezwecken von außen erreichbar mit herausgeführter Zuleitung und Steckverbinder Gesis Male/ Female, Maße 335mm x 335mm x H: 120mm.

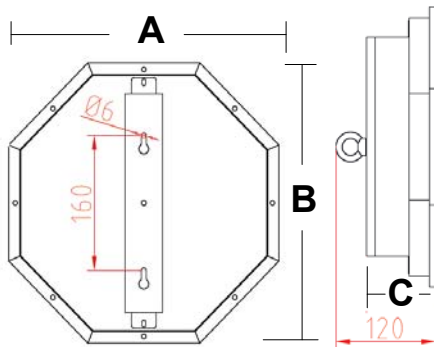

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR	Farbe	A	B	C	Kg	IP
010.0001.0472	EVG	75	10852	4000	80	0,90	50°	<22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0473	EVG	100	14009	4000	80	0,90	50°	<22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0474	EVG	150	19498	4000	80	0,90	50°	<22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0475	EVG	75	11580	4000	80	0,90	90°	>22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0476	EVG	100	14977	4000	80	0,90	90°	>22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0477	EVG	150	20844	4000	80	0,90	90°	>22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0478	DALI	75	10852	4000	80	0,90	50°	<22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0479	DALI	100	14009	4000	80	0,90	50°	<22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0480	DALI	150	19498	4000	80	0,90	50°	<22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0481	DALI	75	11580	4000	80	0,90	90°	>22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0482	DALI	100	14977	4000	80	0,90	90°	>22	Schwarz	335	335	85	4,5	54
010.0001.0483	DALI	150	20844	4000	80	0,90	90°	>22	Schwarz	335	335	85	4,5	54



IP54

RoHS



23.023D