





easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

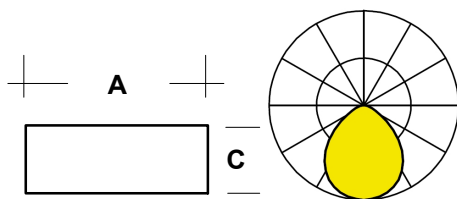

Rollen-
schalter

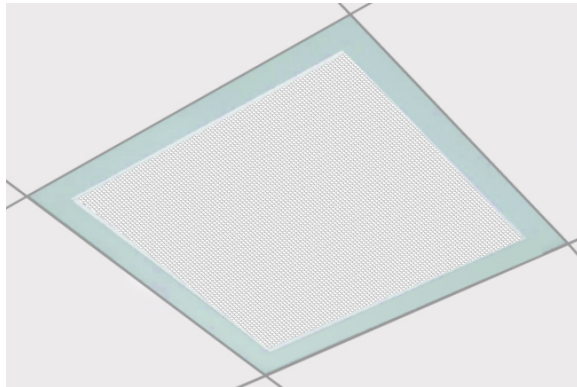

Saugnapf
7010.07.65

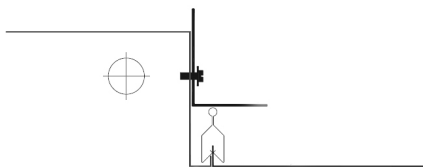

Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).




0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.0850	EVG	39	4515	3000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0851	EVG	39	4753	4000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0852	EVG	39	4753	6500	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0853	EVG	54	6036	3000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0854	EVG	54	6354	4000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0855	EVG	54	6354	6500	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0856	EVG	39	4377	3000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0857	EVG	39	4608	4000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0858	EVG	39	4608	6500	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0859	EVG	54	5805	3000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0860	EVG	54	6111	4000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0861	EVG	54	6111	6500	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65



IP65 RoHS



D24.055


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.0862	DALI	39	4515	3000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0863	DALI	39	4753	4000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0864	DALI	39	4753	6500	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0865	DALI	54	6036	3000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0866	DALI	54	6354	4000	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0867	DALI	54	6354	6500	80	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0868	DALI	39	4377	3000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0869	DALI	39	4608	4000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0870	DALI	39	4608	6500	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0871	DALI	54	5805	3000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0872	DALI	54	6111	4000	80	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0873	DALI	54	6111	6500	80	ESG+Opal	<19	1247	312	90	11	9003	65

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.0998	EVG	39	3838	3000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0999	EVG	39	4040	4000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1000	EVG	54	5130	3000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1001	EVG	54	5400	4000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1002	EVG	39	3720	3000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1003	EVG	39	3916	4000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1004	EVG	54	4934	3000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1005	EVG	54	5194	4000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1006	DALI	39	3838	3000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1007	DALI	39	4040	4000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1008	DALI	54	5130	3000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1009	DALI	54	5400	4000	90	ESG+Mikro	<19	623	623	90	11	9003	65
010.0001.1010	DALI	39	3720	3000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1011	DALI	39	3916	4000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1012	DALI	54	4934	3000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.1013	DALI	54	5194	4000	90	ESG+Mikro	<19	1247	312	90	11	9003	65



IP65 RoHS



D24.055