



easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

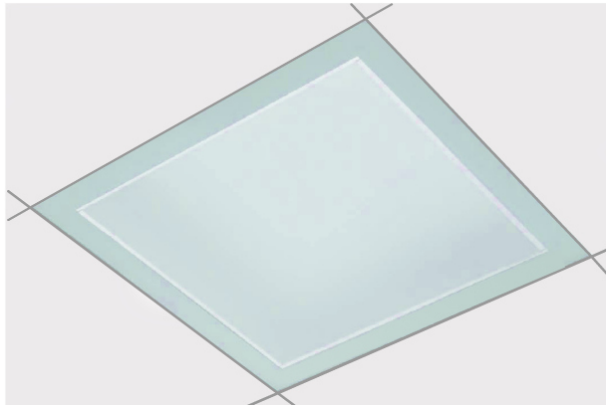


Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

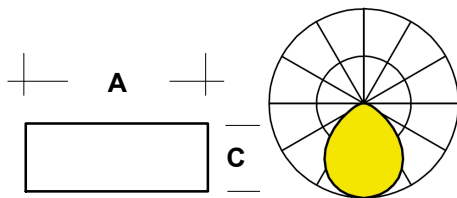

Sicherheitsschalter

Saugnapf
7010.07.65

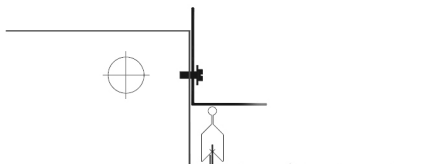

Artikelnummer Bezeichnung

0001.0538 Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel


Mehrpreis RGB-W



Artikelnummer

Bezeichnung

0001.1035 – 44W/1728lm – 623/1247mm Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



IP65 RoHS



D25.023REV01


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

CRI >80

| Artikelnummer | Treiber | W | Lm | CCT | CRI> | Optik | UGR | A | B | C | Kg | Farbe | IP |
|---------------|---------|----|------|------|------|----------|-----|------|-----|----|----|-------|----|
| 005.0001.6730 | EVG | 39 | 3601 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6731 | EVG | 39 | 3784 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6732 | EVG | 39 | 3784 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6733 | EVG | 57 | 5144 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6734 | EVG | 57 | 5406 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6735 | EVG | 57 | 5406 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6736 | EVG | 39 | 3537 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6737 | EVG | 39 | 3717 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6738 | EVG | 39 | 3717 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6739 | EVG | 49 | 4509 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6740 | EVG | 49 | 4739 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6741 | EVG | 49 | 4739 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6742 | DALI | 39 | 3601 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6743 | DALI | 39 | 3784 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6744 | DALI | 39 | 3784 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6745 | DALI | 57 | 5144 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6746 | DALI | 57 | 5406 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6747 | DALI | 57 | 5406 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6748 | DALI | 39 | 3537 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6749 | DALI | 39 | 3717 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6750 | DALI | 39 | 3717 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6751 | DALI | 49 | 4509 | 3000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6752 | DALI | 49 | 4739 | 4000 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6753 | DALI | 49 | 4739 | 6500 | 80 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |

CRI >90


| Artikelnummer | Treiber | W | Lm | CCT | CRI> | Optik | UGR | A | B | C | Kg | Farbe | IP |
|---------------|---------|----|------|------|------|----------|-----|------|-----|----|----|-------|----|
| 005.0001.6834 | EVG | 39 | 3028 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6835 | EVG | 39 | 3165 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6836 | EVG | 57 | 4325 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6837 | EVG | 57 | 4522 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6838 | EVG | 39 | 2973 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6839 | EVG | 39 | 3109 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6840 | EVG | 49 | 3791 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6841 | EVG | 49 | 3964 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6842 | DALI | 39 | 3028 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6843 | DALI | 39 | 3165 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6844 | DALI | 57 | 4325 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6845 | DALI | 57 | 4522 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6846 | DALI | 39 | 2973 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6847 | DALI | 39 | 3109 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6848 | DALI | 49 | 3791 | 3000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6849 | DALI | 49 | 3964 | 4000 | 90 | ESG+Opal | <22 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |




IP65 RoHS



easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

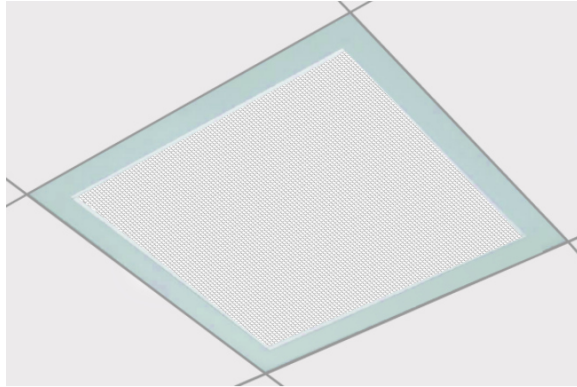


Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

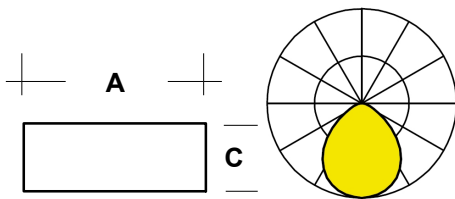

Sicherheitsschalter



Saugnapf
7010.07.65

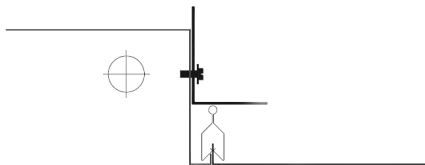

Artikelnummer Bezeichnung

0001.0538 Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel


Mehrpreis RGB-W

Artikelnummer



Bezeichnung

0001.1035 – 44W/1728lm – 623/1247mm Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



IP65 RoHS



3/4

D25.023REV01


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

CRI >80

| Artikelnummer | Treiber | W | Lm | CCT | CRI> | Optik | UGR | A | B | C | Kg | Farbe | IP |
|---------------|---------|----|------|------|------|-----------|-----|------|-----|----|----|-------|----|
| 005.0001.6754 | EVG | 39 | 4709 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6755 | EVG | 39 | 4949 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6756 | EVG | 39 | 4949 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6757 | EVG | 57 | 6727 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6758 | EVG | 57 | 7070 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6759 | EVG | 57 | 7070 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6760 | EVG | 39 | 4625 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6761 | EVG | 39 | 4861 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6762 | EVG | 39 | 4861 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6763 | EVG | 49 | 5897 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6764 | EVG | 49 | 6197 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6765 | EVG | 49 | 6197 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6766 | DALI | 39 | 4709 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6767 | DALI | 39 | 4949 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6768 | DALI | 39 | 4949 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6769 | DALI | 57 | 6727 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6770 | DALI | 57 | 7070 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6771 | DALI | 57 | 7070 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6772 | DALI | 39 | 4625 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6773 | DALI | 39 | 4861 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6774 | DALI | 39 | 4861 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6775 | DALI | 49 | 5897 | 3000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6776 | DALI | 49 | 6197 | 4000 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6777 | DALI | 49 | 6197 | 6500 | 80 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |

CRI >90

| Artikelnummer | Treiber | W | Lm | CCT | CRI> | Optik | UGR | A | B | C | Kg | Farbe | IP |
|---------------|---------|----|------|------|------|-----------|-----|------|-----|----|----|-------|----|
| 005.0001.6850 | EVG | 39 | 3959 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6851 | EVG | 39 | 4139 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6852 | EVG | 57 | 5656 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6853 | EVG | 57 | 5913 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6854 | EVG | 39 | 3888 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6855 | EVG | 39 | 4065 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6856 | EVG | 49 | 4958 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6857 | EVG | 49 | 5183 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6858 | DALI | 39 | 3959 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6859 | DALI | 39 | 4139 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6860 | DALI | 57 | 5656 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6861 | DALI | 57 | 5913 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 623 | 623 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6862 | DALI | 39 | 3888 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6863 | DALI | 39 | 4065 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6864 | DALI | 49 | 4958 | 3000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |
| 005.0001.6865 | DALI | 49 | 5183 | 4000 | 90 | ESG+Mikro | <19 | 1247 | 312 | 90 | 11 | 9003 | 65 |



IP65 RoHS



4/4

D25.023REV01