



## easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

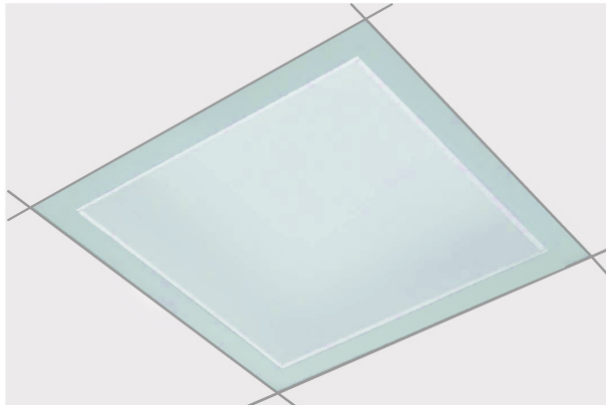


Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Metalldecken, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

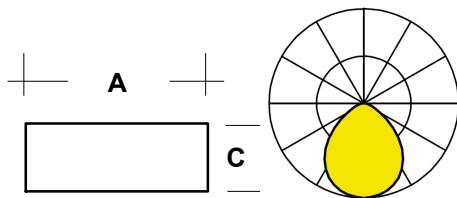

Rollen-  
schalter




Saugnapf  
7010.07.65




0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

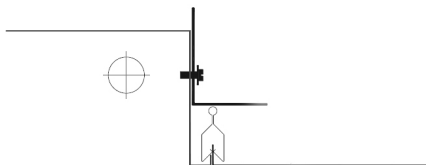

**CRI >80**

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.0826	EVG	39	4655	3000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0827	EVG	39	4900	4000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0828	EVG	39	4900	6500	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0829	EVG	54	6222	3000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0830	EVG	54	6550	4000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0831	EVG	54	6550	6500	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0832	EVG	39	4512	3000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0833	EVG	39	4750	4000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0834	EVG	39	4750	6500	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0835	EVG	54	5985	3000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0836	EVG	54	6300	4000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0837	EVG	54	6300	6500	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65



**IP65 RoHS**



**D24.016**


## easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte für Metalldecken M:625

### CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.0838	DALI	39	4655	3000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0839	DALI	39	4900	4000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0840	DALI	39	4900	6500	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0841	DALI	54	6222	3000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0842	DALI	54	6550	4000	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0843	DALI	54	6550	6500	80	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0844	DALI	39	4512	3000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0845	DALI	39	4750	4000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0846	DALI	39	4750	6500	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0847	DALI	54	5985	3000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0848	DALI	54	6300	4000	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0849	DALI	54	6300	6500	80	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65

### CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.0982	EVG	39	3956	3000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0983	EVG	39	4165	4000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0984	EVG	54	5289	3000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0985	EVG	54	5568	4000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0986	EVG	39	3836	3000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0987	EVG	39	4038	4000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0988	EVG	54	5087	3000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0989	EVG	54	5355	4000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0990	DALI	39	3956	3000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0991	DALI	39	4165	4000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0992	DALI	54	5289	3000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0993	DALI	54	5568	4000	90	ESG+Opal	<22	623	623	90	11	9003	65
010.0001.0994	DALI	39	3836	3000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0995	DALI	39	4038	4000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0996	DALI	54	5087	3000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65
010.0001.0997	DALI	54	5355	4000	90	ESG+Opal	<22	1247	312	90	11	9003	65



IP65 RoHS



D24.016