



# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

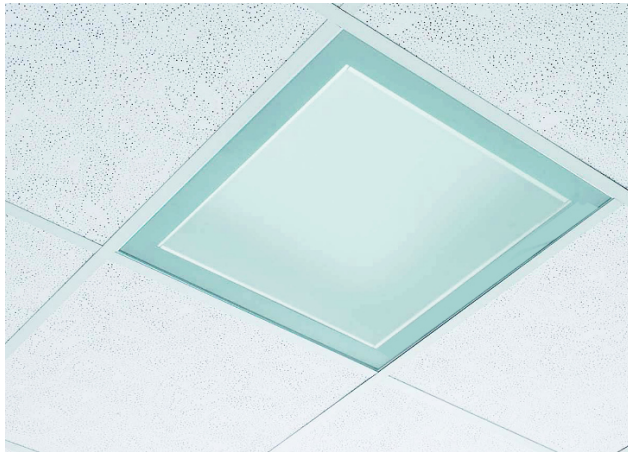


Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

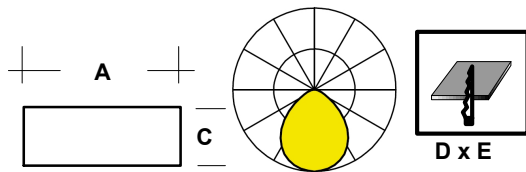

Sicherheitsschalter



Saugnapf 7010.07.65



## Artikelnummer Bezeichnung

0001.0538 Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel

## Mehrpreis RGB-W


### Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm – 620/1245mm  
0001.1036 – 57W/2247lm – 1545mm



### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



IP65 RoHS




1/6

D25.021REV01

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6646	EVG	39	3601	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6647	EVG	39	3784	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6648	EVG	39	3784	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6649	EVG	57	5144	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6671	EVG	57	5406	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6651	EVG	57	5406	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6652	EVG	39	3537	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6653	EVG	39	3717	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6654	EVG	39	3717	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6655	EVG	49	4509	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6656	EVG	49	4739	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6657	EVG	49	4739	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6658	EVG	98	9018	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6659	EVG	98	9478	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6660	EVG	98	9478	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6661	EVG	49	4501	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6662	EVG	49	4731	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6663	EVG	49	4731	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6664	EVG	63	5739	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6665	EVG	63	6031	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6666	EVG	63	6031	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6667	DALI	39	3601	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6668	DALI	39	3784	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6669	DALI	39	3784	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6670	DALI	57	5144	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6650	DALI	57	5406	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6672	DALI	57	5406	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6673	DALI	39	3537	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6674	DALI	39	3717	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6675	DALI	39	3717	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6676	DALI	49	4509	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6677	DALI	49	4739	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6678	DALI	49	4739	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6679	DALI	98	9018	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6680	DALI	98	9478	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6681	DALI	98	9478	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6682	DALI	49	4501	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6683	DALI	49	4731	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6684	DALI	49	4731	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6685	DALI	63	5739	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6686	DALI	63	6031	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6687	DALI	63	6031	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65



IP65 RoHS




2/6

D25.021REV01

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6778	EVG	39	3028	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6779	EVG	39	3165	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6780	EVG	57	4325	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6781	EVG	57	4522	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6782	EVG	39	2973	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6783	EVG	39	3109	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6784	EVG	49	3791	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6785	EVG	49	3964	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6786	EVG	98	7582	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6787	EVG	98	7927	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6788	EVG	49	3784	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6789	EVG	49	3956	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6790	EVG	63	4825	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6791	EVG	63	5045	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6792	DALI	39	3028	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6793	DALI	39	3165	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6794	DALI	57	4325	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6795	DALI	57	4522	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6796	DALI	39	2973	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6797	DALI	39	3109	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6798	DALI	49	3791	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6799	DALI	49	3964	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6800	DALI	98	7582	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6801	DALI	98	7927	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6802	DALI	49	3784	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6803	DALI	49	3956	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6804	DALI	63	4825	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6805	DALI	63	5045	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	11	9003	65




IP65 RoHS




3/6

D25.021REV01

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

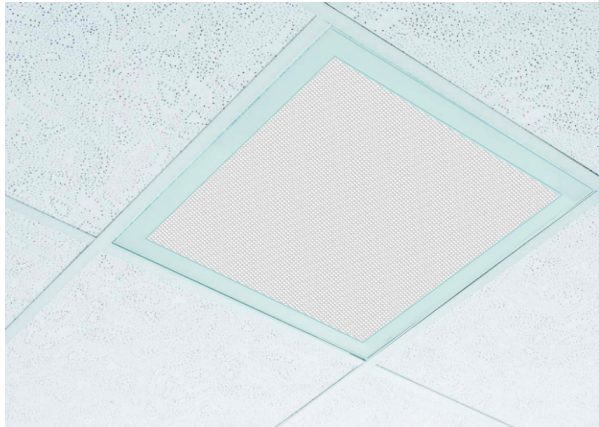


Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

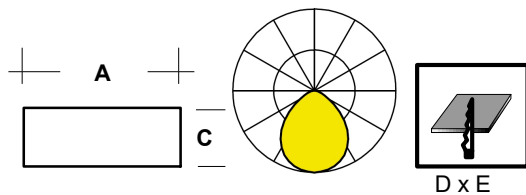

Sicherheitsschalter

Saugnapf 7010.07.65



## Artikelnummer Bezeichnung

0001.0538 Notlicht Akku-SET 3h, bestehend aus EMconverterLED PRO 203 50V mit DALI - Anschlussmöglichkeit, Notlichtakku 3h und Prüf-LED mit 30cm Kabel

## Mehrpreis RGB-W




## Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm – 620/1245mm  
0001.1036 – 57W/2247lm – 1545mm

## Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



IP65 RoHS




4/6

D25.021REV01

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber			CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6688	EVG	39	4709	3000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6689	EVG	39	4949	4000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6690	EVG	39	4949	6500	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6691	EVG	57	6727	3000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6692	EVG	57	7070	4000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6693	EVG	57	7070	6500	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6694	EVG	39	4625	3000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6695	EVG	39	4861	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6696	EVG	39	4861	6500	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6697	EVG	49	5897	3000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6698	EVG	49	6197	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6699	EVG	49	6197	6500	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6700	EVG	98	11793	3000	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6701	EVG	98	12394	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6702	EVG	98	12394	6500	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6703	EVG	49	5886	3000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6704	EVG	49	6186	4000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6705	EVG	49	6186	6500	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6706	EVG	63	7505	3000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6707	EVG	63	7887	4000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6708	EVG	63	7887	6500	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6709	DALI	39	4709	3000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6710	DALI	39	4949	4000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6711	DALI	39	4949	6500	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6712	DALI	57	6727	3000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6713	DALI	57	7070	4000	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6714	DALI	57	7070	6500	80	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6715	DALI	39	4625	3000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6716	DALI	39	4861	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6717	DALI	39	4861	6500	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6718	DALI	49	5897	3000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6719	DALI	49	6197	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6720	DALI	49	6197	6500	80	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6721	DALI	98	11793	3000	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6722	DALI	98	12394	4000	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6723	DALI	98	12394	6500	80	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6724	DALI	49	5886	3000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6725	DALI	49	6186	4000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6726	DALI	49	6186	6500	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6727	DALI	63	7505	3000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6728	DALI	63	7887	4000	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6729	DALI	63	7887	6500	80	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65



IP65 RoHS




5/6

D25.021REV01

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6806	EVG	39	3959	3000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6807	EVG	39	4139	4000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6808	EVG	57	5656	3000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6809	EVG	57	5913	4000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6810	EVG	39	3888	3000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6811	EVG	39	4065	4000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6812	EVG	49	4958	3000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6813	EVG	49	5183	4000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6814	EVG	98	9915	3000	90	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6815	EVG	98	10366	4000	90	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6816	EVG	49	4949	3000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6817	EVG	49	5174	4000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6818	EVG	63	6310	3000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6819	EVG	63	6597	4000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6820	DALI	39	3959	3000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6821	DALI	39	4139	4000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6822	DALI	57	5656	3000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6823	DALI	57	5913	4000	90	ESG+Mikro	<19	620	620	90	11	9003	65
005.0001.6824	DALI	39	3888	3000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6825	DALI	39	4065	4000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6826	DALI	49	4958	3000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6827	DALI	49	5183	4000	90	ESG+Mikro	<19	1245	310	90	11	9003	65
005.0001.6828	DALI	98	9915	3000	90	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6829	DALI	98	10366	4000	90	ESG+Mikro	<19	1245	620	90	11	9003	65
005.0001.6830	DALI	49	4949	3000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6831	DALI	49	5174	4000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6832	DALI	63	6310	3000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65
005.0001.6833	DALI	63	6597	4000	90	ESG+Mikro	<19	1545	310	90	11	9003	65



IP65 RoHS



6/6

D25.021REV01