



disco Aufbauleuchte IP54 optional mit Bewegungsmelder

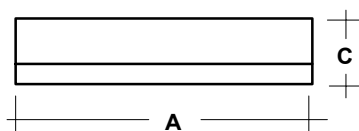

MONOS LED Aufbauleuchte **disco**, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), L80/B10, 50.000h, IP54, für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +35°C, weißes Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium und UV- beständige opale Wanne aus Polycarbonat, IK10, die Wanne gehalten durch Bajonettverschluss, optional mit Bewegungsmelder.



Bewegungsmelder

HF Sensor 5,8GHz-CW Radar-ISM Band
Zum Leuchteneinbau
Erfassungsradius 360°
Erfassungsbereich einstellbar 2-16m
Nachlaufzeit einstellbar 8 Sekunden – 12 Minuten

Ohne Bewegungsmelder ON/OFF

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	C	Kg
005.0001.2781	EVG	20	2000	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2064	EVG	25	2530	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2065	EVG	29	2835	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2066	EVG	35	3200	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2782	EVG	20	2100	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2067	EVG	25	2645	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2068	EVG	29	2970	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2069	EVG	35	3360	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5

Ohne Bewegungsmelder DALI

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	C	Kg
005.0001.2783	DALI	20	2000	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2070	DALI	25	2530	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2071	DALI	29	2835	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2072	DALI	35	3200	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2784	DALI	20	2100	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2073	DALI	25	2645	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2074	DALI	29	2970	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2075	DALI	35	3360	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5



IP54 RoHS



D24.047REV00

disco Aufbauleuchte IP54 optional mit Bewegungsmelder

Mit Bewegungsmelder ON/OFF

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	C	Kg
005.0001.2785	EVG+RS	20	2000	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2076	EVG+RS	25	2530	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2077	EVG+RS	29	2835	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2078	EVG+RS	35	3200	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2786	EVG+RS	20	2100	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2079	EVG+RS	25	2645	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2518	EVG+RS	29	2970	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2519	EVG+RS	35	3360	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5

Mit Bewegungsmelder DALI

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	C	Kg
005.0001.2787	DALI+RS	20	2100	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2520	DALI+RS	25	2530	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2521	DALI+RS	29	2835	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2522	DALI+RS	35	3200	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2788	DALI+RS	20	2100	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2523	DALI+RS	25	2645	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2524	DALI+RS	29	2970	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5
005.0001.2525	DALI+RS	35	3360	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	400	69	3,5



IP54 RoHS



D24.047REV00