


## filigra – Einlegeleuchte Mikroprisma



**monos** flache LED Einlege-, Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte **filigra**, Treiber extern, EVG, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer L80/B10 – 50.000h, zur Einlegemontage in M:625 Decken mit sichtbarem Profil oder mit Einbauzubehör zum Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, als Pendelleuchte mit 4-fach Pendelsatz L:1000mm oder als Anbauleuchte mit Montagezubehör, Gehäuse Aluminium und Stahlblech, H: 15mm, Leuchtenabdeckung opalisiertes **Mikroprisma** UGR<19. 5 Jahre Garantie. Montagezubehör separat bestellen.

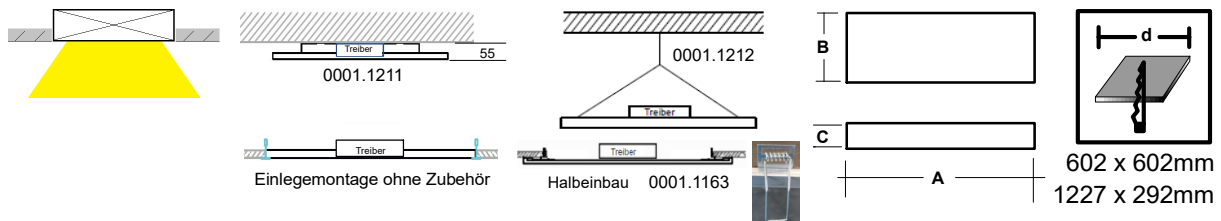

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR<	A	B	C	Kg
005.0001.7300	EVG	35	4046	3000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7301	EVG	45	5202	3000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7304	EVG	35	4299	4000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7305	EVG	45	5527	4000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7308	DALI	35	4046	3000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7309	DALI	45	5202	3000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7312	DALI	35	4299	4000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6
005.0001.7313	DALI	45	5527	4000	80	Mikroprisma	19	620	620	15	6


Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR<	A	B	C	Kg
005.0001.7316	EVG	35	4046	3000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7317	EVG	45	5202	3000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7320	EVG	35	4299	4000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7321	EVG	45	5527	4000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7324	DALI	35	4046	3000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7325	DALI	45	5202	3000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7328	DALI	35	4299	4000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7
005.0001.7329	DALI	45	5527	4000	80	Mikroprisma	19	1245	310	15	7

- 0001.1211 Anbaukit, schwebende Montage - H: 55mm  
 0001.1163 4 Montageklammern, zur Montage der Leuchte in geschnittene Deckenöffnungen  
 0001.1212 Y- Pendelsatz L: 1500mm, mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin,weiß

## filigra – Einlegeleuchte Opal



**monos** flache LED Einlege-, Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte **filigra**, Treiber extern, EVG, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (SDCM 3), Lebensdauer L80/B10 – 50.000h, zur Einlegemontage in M:625 Decken mit sichtbarem Profil oder mit Einbaubehälter zum Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, als Pendelleuchte mit 4-fach Pendelsatz L:1000mm oder als Anbauleuchte mit Montagezubehör, Gehäuse Aluminium und Stahlblech, H: 15mm, Leuchtenabdeckung **Opal** UGR<23. 5 Jahre Garantie. Montagezubehör separat bestellen.

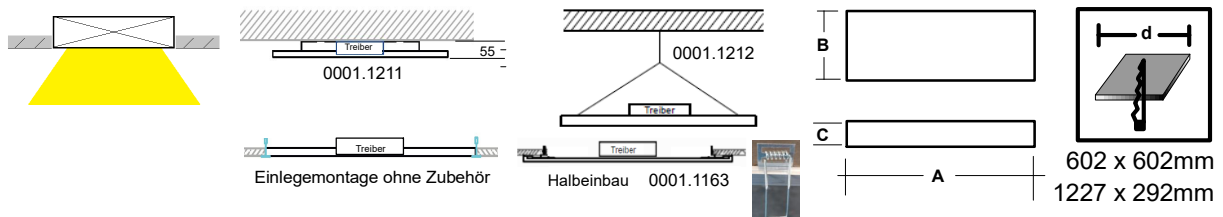

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR<	A	B	C	Kg
005.0001.7298	EVG	35	3332	3000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7299	EVG	45	4284	3000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7302	EVG	35	3540	4000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7303	EVG	45	4552	4000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7306	DALI	35	3332	3000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7307	DALI	45	4284	3000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7310	DALI	35	3540	4000	80	Opal	23	620	620	15	6
005.0001.7311	DALI	45	4552	4000	80	Opal	23	620	620	15	6

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR<	A	B	C	Kg
005.0001.7314	EVG	35	3332	3000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7315	EVG	45	4284	3000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7318	EVG	35	3540	4000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7319	EVG	45	4552	4000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7322	DALI	35	3332	3000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7323	DALI	45	4284	3000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7326	DALI	35	3540	4000	80	Opal	23	1245	310	15	7
005.0001.7327	DALI	45	4552	4000	80	Opal	23	1245	310	15	7

- 0001.1211 Anbaukit, schwebende Montage - H: 55mm  
 0001.1163 4 Montageklammern, zur Montage der Leuchte in geschnittene Deckenöffnungen  
 0001.1212 Y- Pendelsatz L: 1500mm, mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin,weiß