


rotun - Einbaurichtstrahler Ra>90



Monos LED Einbauleuchte **rotun**, als Richtstrahler 90° schwenkbar, 355° drehbar, Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Silbergrau oder Schwarz, facettierter Hochleistungs-Reflektor aus 99,8% Reinstaluminium, werkzeuglos wechselbar, inklusive Markentreiber.

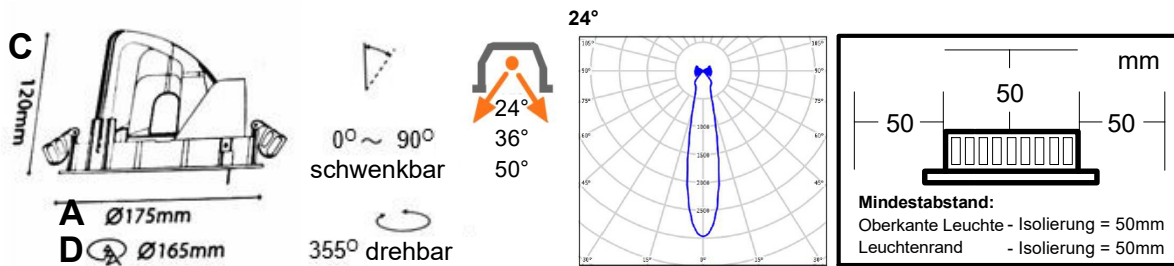

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik / >°	Farbe	A	B	C	D	IP
075.0001.0107	500mA	20	1813	3000	90	24	Weiss	175	120	165	20	
075.0001.0108	500mA	20	1813	3000	90	36	Weiss	175	120	165	20	
075.0001.0109	500mA	20	1813	3000	90	50	Weiss	175	120	165	20	
075.0001.0110	500mA	20	1813	3000	90	24	Silbergrau	175	120	165	20	
075.0001.0111	500mA	20	1813	3000	90	36	Silbergrau	175	120	165	20	
075.0001.0112	500mA	20	1813	3000	90	50	Silbergrau	175	120	165	20	
075.0001.0113	500mA	20	1813	3000	90	24	Schwarz	175	120	165	20	
075.0001.0114	500mA	20	1813	3000	90	36	Schwarz	175	120	165	20	
075.0001.0115	500mA	20	1813	3000	90	50	Schwarz	175	120	165	20	
075.0001.0116	500mA	20	1939	4000	90	24	Weiss	175	120	165	20	
075.0001.0117	500mA	20	1939	4000	90	36	Weiss	175	120	165	20	
075.0001.0118	500mA	20	1939	4000	90	50	Weiss	175	120	165	20	
075.0001.0119	500mA	20	1939	4000	90	24	Silbergrau	175	120	165	20	
075.0001.0120	500mA	20	1939	4000	90	36	Silbergrau	175	120	165	20	
075.0001.0121	500mA	20	1939	4000	90	50	Silbergrau	175	120	165	20	
075.0001.0122	500mA	20	1939	4000	90	24	Schwarz	175	120	165	20	
075.0001.0123	500mA	20	1939	4000	90	36	Schwarz	175	120	165	20	
075.0001.0124	500mA	20	1939	4000	90	50	Schwarz	175	120	165	20	

5 Jahre
MONOS
Garantie

★ Made
in
★ Europe ★


L80/B10
50.000h

MacAdam
3

IP20 RoHS


rotun - Einbaurichtstrahler Ra>90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik / >°	Farbe	A	B	C	D	IP
075.0001.0125	700mA	30	2423	3000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0126	700mA	30	2423	3000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0127	700mA	30	2423	3000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0128	700mA	30	2423	3000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0129	700mA	30	2423	3000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0130	700mA	30	2423	3000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0131	700mA	30	2423	3000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0132	700mA	30	2423	3000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0133	700mA	30	2423	3000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0134	700mA	30	2590	4000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0135	700mA	30	2590	4000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0136	700mA	30	2590	4000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0137	700mA	30	2590	4000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0138	700mA	30	2590	4000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0139	700mA	30	2590	4000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0140	700mA	30	2590	4000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0141	700mA	30	2590	4000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0142	700mA	30	2590	4000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0143	800mA	35	2688	3000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0144	800mA	35	2688	3000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0145	800mA	35	2688	3000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0146	800mA	35	2688	3000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0147	800mA	35	2688	3000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0148	800mA	35	2688	3000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0149	800mA	35	2688	3000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0150	800mA	35	2688	3000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0151	800mA	35	2688	3000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0152	800mA	35	2874	4000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0153	800mA	35	2874	4000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0154	800mA	35	2874	4000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0155	800mA	35	2874	4000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0156	800mA	35	2874	4000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0157	800mA	35	2874	4000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0158	800mA	35	2874	4000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0159	800mA	35	2874	4000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0160	800mA	35	2874	4000	90	50	Schwarz	175		120	165	20



rotun - Einbaurichtstrahler Ra>90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik / >°	Farbe	A	B	C	D	IP
075.0001.0161	500mA-DALI	20	1813	3000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0162	500mA-DALI	20	1813	3000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0163	500mA-DALI	20	1813	3000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0164	500mA-DALI	20	1813	3000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0165	500mA-DALI	20	1813	3000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0166	500mA-DALI	20	1813	3000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0167	500mA-DALI	20	1813	3000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0168	500mA-DALI	20	1813	3000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0169	500mA-DALI	20	1813	3000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0170	500mA-DALI	20	1939	4000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0171	500mA-DALI	20	1939	4000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0172	500mA-DALI	20	1939	4000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0173	500mA-DALI	20	1939	4000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0174	500mA-DALI	20	1939	4000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0175	500mA-DALI	20	1939	4000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0176	500mA-DALI	20	1939	4000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0177	500mA-DALI	20	1939	4000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0178	500mA-DALI	20	1939	4000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0179	700mA-DALI	30	2423	3000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0180	700mA-DALI	30	2423	3000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0181	700mA-DALI	30	2423	3000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0182	700mA-DALI	30	2423	3000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0183	700mA-DALI	30	2423	3000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0184	700mA-DALI	30	2423	3000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0185	700mA-DALI	30	2423	3000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0186	700mA-DALI	30	2423	3000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0187	700mA-DALI	30	2423	3000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0188	700mA-DALI	30	2590	4000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0189	700mA-DALI	30	2590	4000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0190	700mA-DALI	30	2590	4000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0191	700mA-DALI	30	2590	4000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0192	700mA-DALI	30	2590	4000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0193	700mA-DALI	30	2590	4000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0194	700mA-DALI	30	2590	4000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0195	700mA-DALI	30	2590	4000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0196	700mA-DALI	30	2590	4000	90	50	Schwarz	175		120	165	20

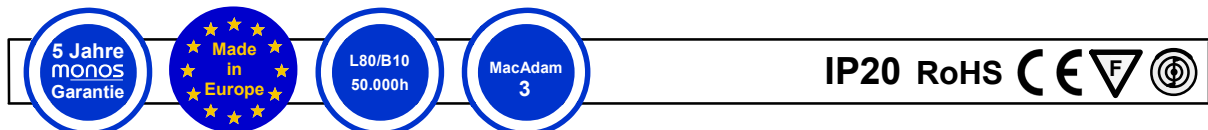

rotun - Einbaurichtstrahler Ra>90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik / >°	Farbe	A	B	C	D	IP
075.0001.0197	800mA-DALI	35	2688	3000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0198	800mA-DALI	35	2688	3000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0199	800mA-DALI	35	2688	3000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0200	800mA-DALI	35	2688	3000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0201	800mA-DALI	35	2688	3000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0202	800mA-DALI	35	2688	3000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0203	800mA-DALI	35	2688	3000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0204	800mA-DALI	35	2688	3000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0205	800mA-DALI	35	2688	3000	90	50	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.1152	800mA-DALI	35	2874	4000	90	24	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0206	800mA-DALI	35	2874	4000	90	36	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0207	800mA-DALI	35	2874	4000	90	50	Weiss	175		120	165	20
075.0001.0208	800mA-DALI	35	2874	4000	90	24	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0209	800mA-DALI	35	2874	4000	90	36	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0210	800mA-DALI	35	2874	4000	90	50	Silbergrau	175		120	165	20
075.0001.0211	800mA-DALI	35	2874	4000	90	24	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0212	800mA-DALI	35	2874	4000	90	36	Schwarz	175		120	165	20
075.0001.0213	800mA-DALI	35	2874	4000	90	50	Schwarz	175		120	165	20

