



## sport Mikro - ultraflache Aufbauleuchte



Monos LED Aufbauleuchte **sport Mikro**, wahlweise als **Einzelleuchte**, **Endmodul** mit einseitiger Verschraubung und Kabeldurchführung oder als **Mittelmodul** mit beidseitiger Verschraubung und Kabeldurchführung zur Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt strahlend, ballwurfsicher gemäß DIN18032, 96W, 11520lm, 4000K, Systemeffizienz 120lm/W, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), rechteckiges Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mittig im Leuchtenboden angebracht 2 Bohrungen nach Vorgabe des Bauherrn, Lichtlenkung mittels opalisierte Mikroprismenscheibe aus Polycarbonat, diese eingefasst in einen Rahmen mit Sicherheitsverschraubung. Maße L: 1500mm x B: 200 x H: 60mm.



Sicherheitsverschraubung

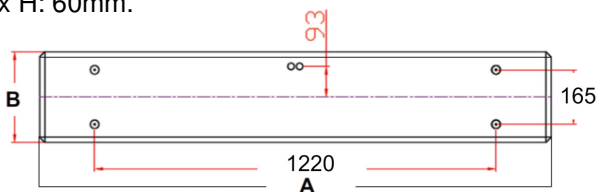

### Endmodul

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
010.0001.0631	EVG	96	11520	4000	80	Mikroprisma	1500	200	60
010.0001.0632	DALI	96	11520	4000	80	Mikroprisma	1500	200	60

### Mittelmodul

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
010.0001.0633	EVG	96	11520	4000	80	Mikroprisma	1500	200	60
010.0001.0634	DALI	96	11520	4000	80	Mikroprisma	1500	200	60

### Einzelleuchte

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
010.0001.0669	EVG	96	11520	4000	80	Mikroprisma	1500	200	60
010.0001.0670	DALI	96	11520	4000	80	Mikroprisma	1500	200	60

### Seilpendel

Artikelnummer	Beschreibung
0001.0456	1 Paar Y-Seilpendel L: 2500mm – Höhenverstellung durch Schnellverschlüsse