


## LED Classic UGR<19 - Backlight - Einbauleuchte



Monos LED Einbauleuchte **classic Mikroprisma**, Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, zur Einlegemontage in M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie zum Einbau in geschnittene Deckenöffnungen

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	kg
005.0001.0040	Standard	32	3865	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0041	Standard	53	5830	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0042	Standard	32	4070	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0043	Standard	53	6140	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0044	DALI	32	3865	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0045	DALI	53	5830	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0046	DALI	32	4070	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0047	DALI	53	6140	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	620	620	75	610	610	5
005.0001.0048	Standard	32	3410	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0049	Standard	53	5215	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0050	Standard	32	3590	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0051	Standard	53	5490	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0052	DALI	32	3410	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0053	DALI	53	5215	3000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0054	DALI	32	3590	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5
005.0001.0055	DALI	53	5490	4000	80	Mikroprisma	UGR<19	1245	308	75	1235	290	5

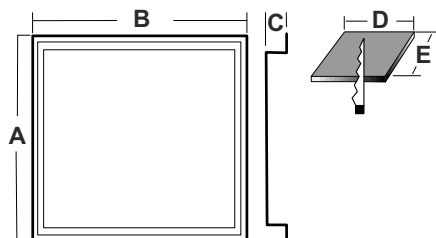

### Zubehör

ArtikelNr.	Beschreibung
0001.0053	Notlichtakku 3H
0001.0054	Einbau beigestellte Umschaltweiche
0001.0055	Montagewinkel

