


wettLED EL - LED Feuchtraumleuchte IP66



MONOS LED Aufbauleuchte **wettLED EL**, 4000K, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), L80/B10-50.000h, **IP66**, für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +35°C, Gehäuse Polycarbonat grau, opale Wanne aus UV-beständigem Polycarbonat, IK10, die Wanne gehalten durch Klammern, B: 100mm x H: 86mm

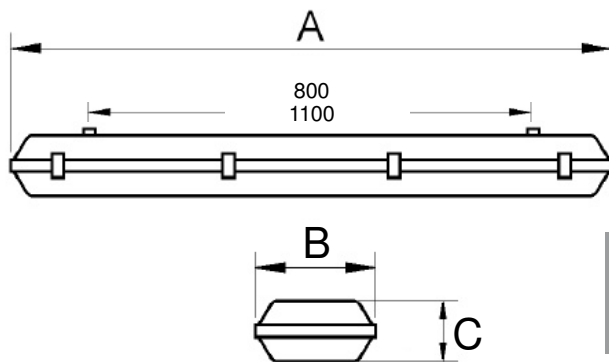

Edelstahlklammern



Karabinerhaken



Durchgangsverdrahtung



Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	Blendung	Farbe	A	B	C	Kg
010.0001.0459	EVG	23	3170	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1280	100	86	1,9
010.0001.0460	EVG	30	3990	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1280	100	86	1,9
010.0001.0461	EVG	34	4330	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1575	100	86	2,3
010.0001.0462	EVG	55	6650	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1575	100	86	2,3
010.0001.0463	DALI	23	3170	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1280	100	86	1,9
010.0001.0464	DALI	30	3990	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1280	100	86	1,9
010.0001.0465	DALI	34	4330	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1575	100	86	2,3
010.0001.0466	DALI	55	6650	4000	80	0,9	Opal	< 23	Grau	1575	100	86	2,3

Zubehör

Artikelnummer	
0001.0522	MONOS Edelstahlklammern zu wettLED-EL
0001.0523	MONOS Durchgangsverdrahtung 3-pol zu wettLED-EL
0001.0524	MONOS Durchgangsverdrahtung 5-pol zu wettLED-EL
0001.0525	MONOS Karabinerhaken zur Aufnahme von Kettenpendel