
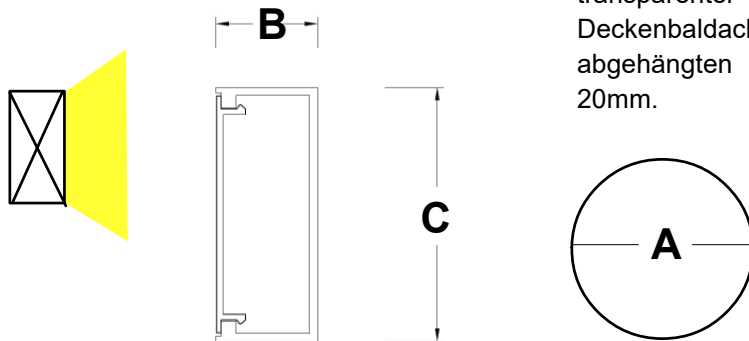


## ringo – filigrane Pendelleuchte

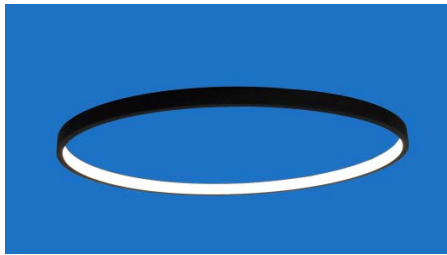

Monos **ringo**, LED Pendelleuchte, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h - 25°C, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet wahlweise in Farbe Weiss, Silbergrau oder Schwarz, Leuchtenform ausgebildet als filigraner Ring, Lichtverteilung direkt, gerichtet zum Kreisinneren, Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine Abdeckung, IP20, inklusive Pendelsatz L: 1500mm mit transparenter Zuleitung zusammengeführt im Deckenbaldachin, Treiber im Deckenbaldachin, zur abgehängten Montage. Profilmäße H: 50mm x B: 20mm.

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF>	Optik	Blendung	A	B	C	Kg	IP
005.0001.1665	EVG	34	2722	3000	80	0,90	Opal	< 23	432	20	50	3,3	40
005.0001.1666	EVG	48	3830	3000	80	0,90	Opal	< 23	607	20	50	3,6	40
005.0001.1667	EVG	63	5040	3000	80	0,90	Opal	< 23	798	20	50	4,0	40
005.0001.1668	EVG	79	6350	3000	80	0,90	Opal	< 23	1005	20	50	4,4	40
005.0001.1669	EVG	93	7459	3000	80	0,90	Opal	< 23	1179	20	50	4,7	40
005.0001.1670	EVG	119	9492	3000	80	0,90	Opal	< 23	1500	20	50	5,3	40
005.0001.1671	EVG	156	12499	3000	80	0,90	Opal	< 23	1974	20	50	6,2	40

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF>	Optik	Blendung	A	B	C	Kg	IP
005.0001.1672	EVG	34	2824	4000	80	0,90	Opal	< 23	432	20	50	3,3	40
005.0001.1673	EVG	48	3974	4000	80	0,90	Opal	< 23	607	20	50	3,6	40
005.0001.1674	EVG	63	5229	4000	80	0,90	Opal	< 23	798	20	50	4,0	40
005.0001.1675	EVG	79	6589	4000	80	0,90	Opal	< 23	1005	20	50	4,4	40
005.0001.1676	EVG	93	7739	4000	80	0,90	Opal	< 23	1179	20	50	4,7	40
005.0001.1677	EVG	119	9848	4000	80	0,90	Opal	< 23	1500	20	50	5,3	40
005.0001.1678	EVG	156	12968	4000	80	0,90	Opal	< 23	1974	20	50	6,2	40

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF>	Optik	Blendung	A	B	C	Kg	IP
005.0001.1679	DALI	34	2722	3000	80	0,90	Opal	< 23	432	20	50	3,3	40
005.0001.1680	DALI	48	3830	3000	80	0,90	Opal	< 23	607	20	50	3,6	40
005.0001.1681	DALI	63	5040	3000	80	0,90	Opal	< 23	798	20	50	4,0	40
005.0001.1682	DALI	79	6350	3000	80	0,90	Opal	< 23	1005	20	50	4,4	40
005.0001.1683	DALI	93	7459	3000	80	0,90	Opal	< 23	1179	20	50	4,7	40
005.0001.1684	DALI	119	9492	3000	80	0,90	Opal	< 23	1500	20	50	5,3	40
005.0001.1685	DALI	156	12499	3000	80	0,90	Opal	< 23	1974	20	50	6,2	40



IP40 RoHS



23.018DREV00

## ringo – filigrane Pendelleuchte

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF>	Optik	Blendung	A	B	C	Kg	IP
005.0001.1686	DALI	34	2824	4000	80	0,90	Opal	< 23	432	20	50	3,3	40
005.0001.1687	DALI	48	3974	4000	80	0,90	Opal	< 23	607	20	50	3,6	40
005.0001.1688	DALI	63	5229	4000	80	0,90	Opal	< 23	798	20	50	4,0	40
005.0001.1689	DALI	79	6589	4000	80	0,90	Opal	< 23	1005	20	50	4,4	40
005.0001.1690	DALI	93	7739	4000	80	0,90	Opal	< 23	1179	20	50	4,7	40
005.0001.1691	DALI	119	9848	4000	80	0,90	Opal	< 23	1500	20	50	5,3	40
005.0001.1692	DALI	156	12968	4000	80	0,90	Opal	< 23	1974	20	50	6,2	40



IP40 RoHS



23.018DREV00