

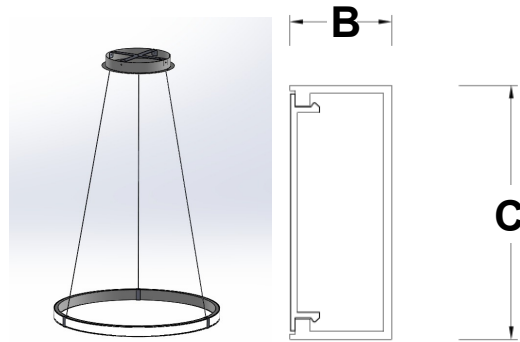


ringo X – filigrane Pendelleuchte

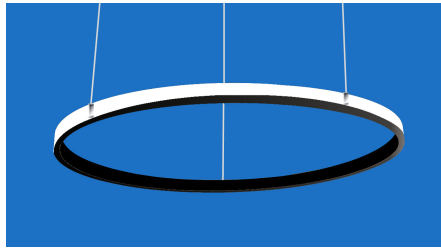

Monos **ringo X**, LED Pendelleuchte, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h - 25°C, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet wahlweise in Farbe Weiss, Silbergrau oder Schwarz, Leuchtenform ausgebildet als filigraner Ring, Lichtverteilung direkt, Lichtaustritt gerichtet zum Kreisäußeren, Lichtaustritt abgedeckt durch opal/satine Abdeckung, IP20, inklusive Pendelsatz L: 1500mm mit transparenter Zuleitung zusammengeführt im Deckenbaldachin, Treiber im Deckenbaldachin (D: 350mm), zur abgehängten Montage. Profilmaße H: 50mm x B:20mm.



D: 432mm – D: 1179mm = 3 Seile
D: 1500mm = 4 Seile
D: 1974mm = 5 Seile



| Artikelnummer | Treiber | W | LM | CCT | CRI> | Optik | Blendung | Farbe | A | B | C | Kg | IP |
|---------------|---------|-----|-------|------|------|-------|----------|------------|------|----|----|-----|----|
| 005.0001.3426 | EVG | 34 | 2722 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 432 | 20 | 50 | 3,3 | 20 |
| 005.0001.3427 | EVG | 48 | 3830 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 607 | 20 | 50 | 3,6 | 20 |
| 005.0001.3428 | EVG | 63 | 5040 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 798 | 20 | 50 | 4,0 | 20 |
| 005.0001.3429 | EVG | 79 | 6350 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1005 | 20 | 50 | 4,4 | 20 |
| 005.0001.3430 | EVG | 93 | 7459 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1179 | 20 | 50 | 4,7 | 20 |
| 005.0001.3431 | EVG | 119 | 9492 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1500 | 20 | 50 | 5,3 | 20 |
| 005.0001.3432 | EVG | 156 | 12499 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1974 | 20 | 50 | 6,2 | 20 |

| Artikelnummer | Treiber | W | LM | CCT | CRI> | Optik | Blendung | Farbe | A | B | C | Kg | IP |
|---------------|---------|-----|-------|------|------|-------|----------|------------|------|----|----|-----|----|
| 005.0001.3433 | EVG | 34 | 2824 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 432 | 20 | 50 | 3,3 | 20 |
| 005.0001.3434 | EVG | 48 | 3974 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 607 | 20 | 50 | 3,6 | 20 |
| 005.0001.3435 | EVG | 63 | 5229 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 798 | 20 | 50 | 4,0 | 20 |
| 005.0001.3436 | EVG | 79 | 6589 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1005 | 20 | 50 | 4,4 | 20 |
| 005.0001.3437 | EVG | 93 | 7739 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1179 | 20 | 50 | 4,7 | 20 |
| 005.0001.3438 | EVG | 119 | 9848 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1500 | 20 | 50 | 5,3 | 20 |
| 005.0001.3439 | EVG | 156 | 12968 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1974 | 20 | 50 | 6,2 | 20 |



IP20

RoHS



D24.057REV01

ringo X – filigrane Pendelleuchte

| Artikelnummer | Treiber | W | LM | CCT | CRI> | Optik | Blendung | Farbe | A | B | C | Kg | IP |
|---------------|---------|-----|-------|------|------|-------|----------|------------|------|----|----|-----|----|
| 005.0001.3440 | DALI | 34 | 2722 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 432 | 20 | 50 | 3,3 | 20 |
| 005.0001.3441 | DALI | 48 | 3830 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 607 | 20 | 50 | 3,6 | 20 |
| 005.0001.3442 | DALI | 63 | 5040 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 798 | 20 | 50 | 4,0 | 20 |
| 005.0001.3443 | DALI | 79 | 6350 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1005 | 20 | 50 | 4,4 | 20 |
| 005.0001.3444 | DALI | 93 | 7459 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1179 | 20 | 50 | 4,7 | 20 |
| 005.0001.3445 | DALI | 119 | 9492 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1500 | 20 | 50 | 5,3 | 20 |
| 005.0001.3446 | DALI | 156 | 12499 | 3000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1974 | 20 | 50 | 6,2 | 20 |

| Artikelnummer | Treiber | W | LM | CCT | CRI> | Optik | Blendung | Farbe | A | B | C | Kg | IP |
|---------------|---------|-----|-------|------|------|-------|----------|------------|------|----|----|-----|----|
| 005.0001.3447 | DALI | 34 | 2824 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 432 | 20 | 50 | 3,3 | 20 |
| 005.0001.3448 | DALI | 48 | 3974 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 607 | 20 | 50 | 3,6 | 20 |
| 005.0001.3449 | DALI | 63 | 5229 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 798 | 20 | 50 | 4,0 | 20 |
| 005.0001.3450 | DALI | 79 | 6589 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1005 | 20 | 50 | 4,4 | 20 |
| 005.0001.3451 | DALI | 93 | 7739 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1179 | 20 | 50 | 4,7 | 20 |
| 005.0001.3452 | DALI | 119 | 9848 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1500 | 20 | 50 | 5,3 | 20 |
| 005.0001.3453 | DALI | 156 | 12968 | 4000 | 80 | Opal | < 23 | Silbergrau | 1974 | 20 | 50 | 6,2 | 20 |



IP20 RoHS



D24.057REV01