



## ring tria 500 – Anbau/ Pendelleuchte

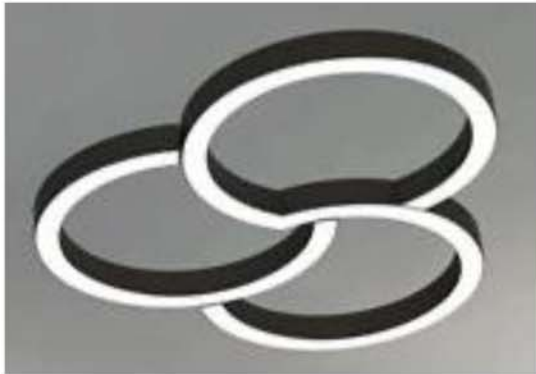

**monos** LED Anbau-oder Pendelleuchte **ring tria 500**, bestehend aus 3 ineinander übergehenden Ringen  
D: 500mm, Lichtverteilung wahlweise direkt oder direkt/indirekt (60% direkt / 40% indirekt) strahlend, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h, L80/B10. Gehäuse aus Aluminium aus einem Stück in Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf Anfrage), L: 850mm x B: 805mm, Ringbreite (Lichtaustritt) B: 60mm, Leuchtenabdeckung Mikroprisma. Inklusive Pendelsatz L: 2000mm mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

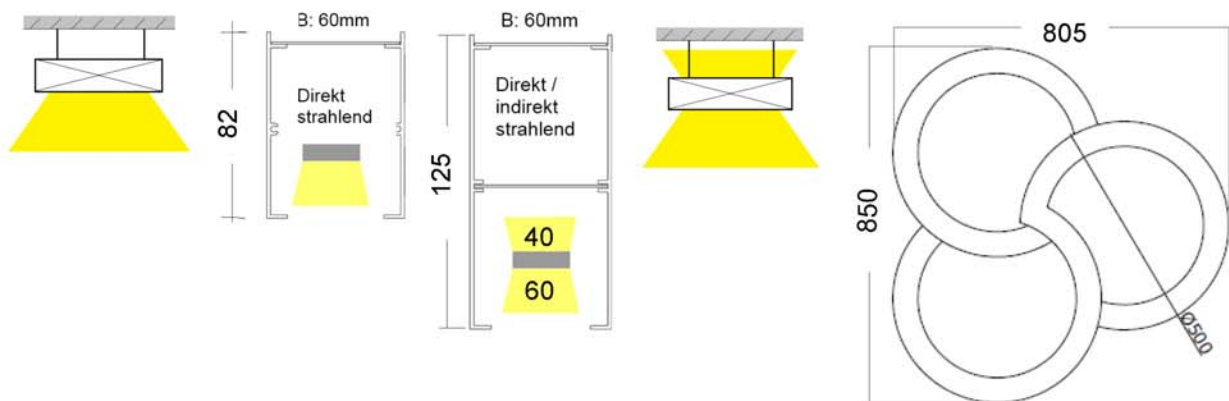

### Direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
005.0001.2584	EVG	80	7000	3000	80	Mikroprisma	850	805	82
005.0001.2585	EVG	80	7350	4000	80	Mikroprisma	850	805	82
005.0001.2586	DALI	80	7000	3000	80	Mikroprisma	850	805	82
005.0001.2587	DALI	80	7350	4000	80	Mikroprisma	850	805	82

### Direkt / indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
005.0001.2588	EVG	140	12500	3000	80	Mikroprisma	850	805	125
005.0001.2589	EVG	140	13125	4000	80	Mikroprisma	850	805	125
005.0001.2590	DALI	140	12500	3000	80	Mikroprisma	850	805	125
005.0001.2591	DALI	140	13125	4000	80	Mikroprisma	850	805	125