


## ring tria 500 – Anbau/ Pendelleuchte



**monos** LED Anbau-oder Pendelleuchte **ring tria 500**, bestehend aus 3 ineinander übergehenden Ringen  
D: 500mm, Lichtverteilung wahlweise direkt oder direkt/indirekt (60% direkt / 40% indirekt) strahlend, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h, L80/B10. Gehäuse aus Aluminium aus einem Stück in Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf Anfrage), L: 850mm x B: 805mm, Ringbreite (Lichtaustritt) B: 60mm, Leuchtenabdeckung Mikroprisma. Inklusive Pendelsatz L: 2000mm mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

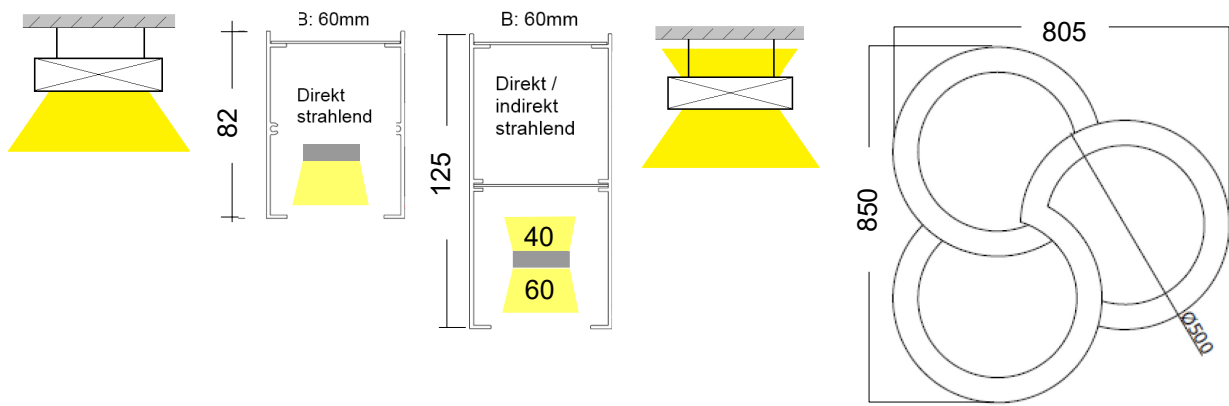

### Direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
500.012.584	EVG	80	7000	3000	80	Mikroprisma	850	805	82
500.012.585	EVG	80	7350	4000	80	Mikroprisma	850	805	82
500.012.586	DALI	80	7000	3000	80	Mikroprisma	850	805	82
500.012.587	DALI	80	7350	4000	80	Mikroprisma	850	805	82

### Direkt / indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	A	B	C
500.012.588	EVG	140	12500	3000	80	Mikroprisma	850	805	125
500.012.589	EVG	140	13125	4000	80	Mikroprisma	850	805	125
500.012.590	DALI	140	12500	3000	80	Mikroprisma	850	805	125
500.012.591	DALI	140	13125	4000	80	Mikroprisma	850	805	125