

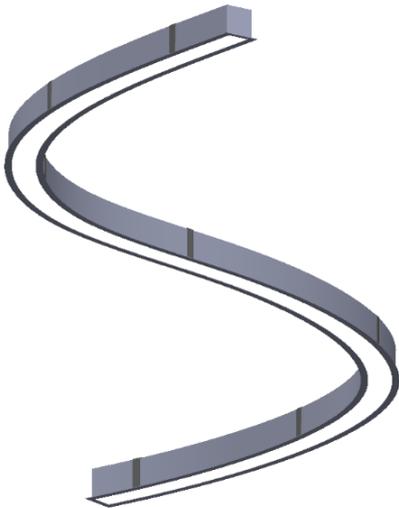


wave E – Einbau- Systemleuchte




monos LED Lichtkanal **wave E** als Einbau-Systemleuchte, projektbezogen konfiguriert, in linearer oder gebogener Ausführung nach Vorgabe, Lichtverteilung direkt strahlend, als laufender Meter bestückt mit LED, Systemleistung wahlweise 21W/m oder 32W/m, Lichtfarben wahlweise 3000K, 4000K oder tunable white 2700K – 6500K, Farbwiedergabe CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 weiss (andere RAL Farben auf Anfrage), eingelegte Leuchtenabdeckung opalisiertes Mikroprisma UGR<19, Maße: L: lfd. Meter x B:100mm x H:106mm, Deckenausschnitt nach Schablone, (Montagezubehör wie Endkappen oder Längsverbinder separat bestellen).

Artikelnummern und alle technischen Daten beziehen sich auf den laufenden Meter



nach Schablone

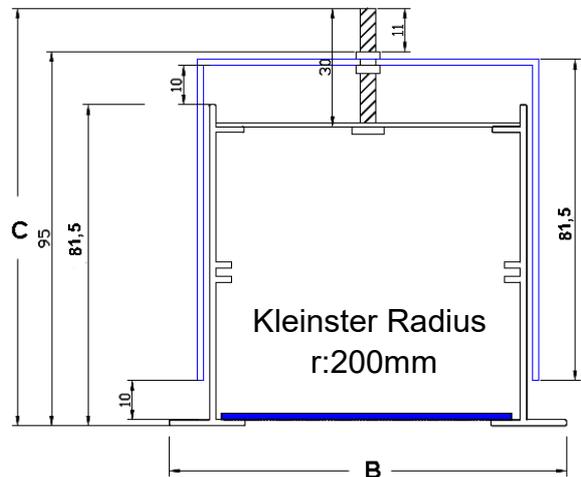

Artikelnummer	Treiber	CCT	W/m	Lm/m	Kg/m	CRI>	Optik	UGR<	A	B	C
005.0001.6941	EVG	3000	21	2767	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6942	EVG	3000	32	4216	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6943	EVG	4000	21	2945	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6944	EVG	4000	32	4488	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6945	DALI	3000	21	2767	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6946	DALI	3000	32	4216	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6947	DALI	4000	21	2945	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6948	DALI	4000	32	4488	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6949	DT8	2700-6500	21	2945	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106
005.0001.6950	DT8	2700-6500	32	4488	2,6	80	Mikroprisma	19	1000	100	106

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.1176	Monos Endkappe wave in Profilarbe
0001.1177	Monos 1 Paar Längsverbinder wave
0001.1181	Schablone zur Erstellung des Deckenausschnittes je Meter