



wave A – Anbau-Systemleuchte

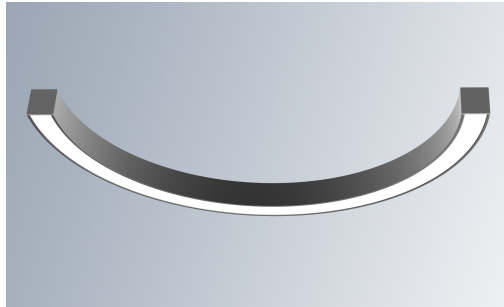

monos LED Lichtkanal **wave A** als Anbau-Systemleuchte, projektbezogen konfiguriert, in linearer oder gebogener Ausführung nach Vorgabe, Lichtverteilung direkt strahlend, als laufender Meter bestückt mit LED, Systemleistung wahlweise 21W/m oder 32W/m, Lichtfarben wahlweise 3000K, 4000K oder tunable white 2700K – 6500K, Farbwiedergabe CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 weiss (andere RAL Farben auf Anfrage), eingelegte Leuchtenabdeckung opalisiertes Mikroprisma UGR<19, Maße: L: lfd. Meter x B:80mm x H:82mm, (Montagezubehör wie Seilpendel, Endkappen oder Längsverbinder separat bestellen).

Artikelnummern und alle technischen Daten beziehen sich auf den laufenden Meter

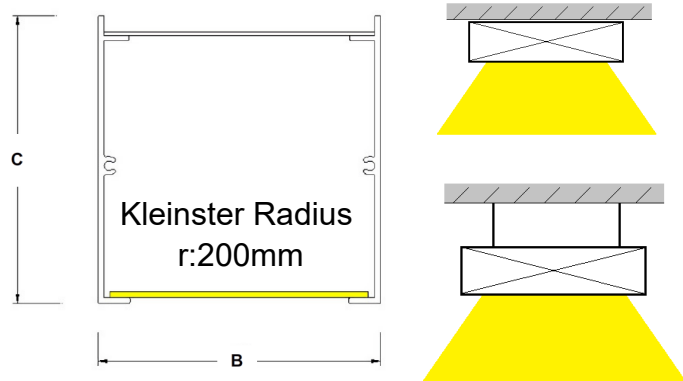

Artikelnummer	Treiber	CCT	W/m	Lm/m	Kg/m	CRI>	Optik	UGR<	A	B	C
005.0001.6931	EVG	3000	21	2767	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6932	EVG	3000	32	4216	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6933	EVG	4000	21	2945	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6934	EVG	4000	32	4488	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6935	DALI	3000	21	2767	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6936	DALI	3000	32	4216	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6937	DALI	4000	21	2945	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6938	DALI	4000	32	4488	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6939	DT8	2700-6500	21	2945	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82
005.0001.6940	DT8	2700-6500	32	4488	2,5	80	Mikroprisma	19	1000	80	82

Zubehör

Artikelnummer Bezeichnung

0001.1176	Monos Endkappe wave in Profillarfarbe
0001.1177	Monos 1 Paar Längsverbinder wave
0001.1178	Monos Seilpendel wave L: 1500mm, höhenverstellbar.
0001.0249	Monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin D: 80mm.
0001.0250	Monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin D: 80mm.
0001.1179	1 Paar Lichtspaltkaschierung zu Wave A, H: 82mm, Clips in Profillarfarbe zur Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Montage von außen

