Einlegeleuchte für Ecophon Master™ Eg

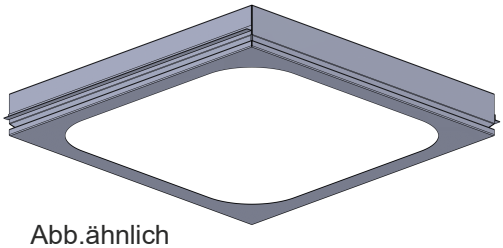

Abb.ähnlich

monos LED Einlegeleuchte für **Master Eg** – **square 43**, Treiber wahlweise ON/OFF oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe RAL9005-Schwarz matt, sichtbarer Rahmen für Abdeckung nach unten mit seitlichem Überstand über das Leuchtengehäuse, pulverbeschichtet in RAL9003-Weiß, Abdeckungsrahmen mittels verdeckter Klammern im Gehäuse gehalten, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, UGR<19, die Ausarbeitung des Gehäuses und der Abdeckung empfinden die Kontur des Deckensystems nach, Lichtaustritt gelasertes Dekor (P1) 500mm x 500mm mit abgerundeten Ecken, Schutzart raumseitig IP40, inklusive fest angebrachter Montagewinkel zur Einlegemontage in o.a. Ecophon - Decken M600 /625 mit Profilbreite T24.



Deckenansicht





Modul	Art.- Nr.	Ausführung	W	lm	CCT	CRI	UGR<	L	B	H	Optik	Profil
M600	005.0001.6332	ON/OFF	42	5292	3000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.6333	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.6334	ON/OFF	42	5292	3000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.6335	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.6336	DALI	42	5292	3000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.6337	DALI	42	5623	4000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.6338	DALI	42	5292	3000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.6339	DALI	42	5623	4000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24

5 Jahre monos Garantie | Made in Europe | L80/B10 50.000h | MacAdam 3 | IP40 RoHS

D25.047REV00

Einlegeleuchte für Ecophon Master™ Eg

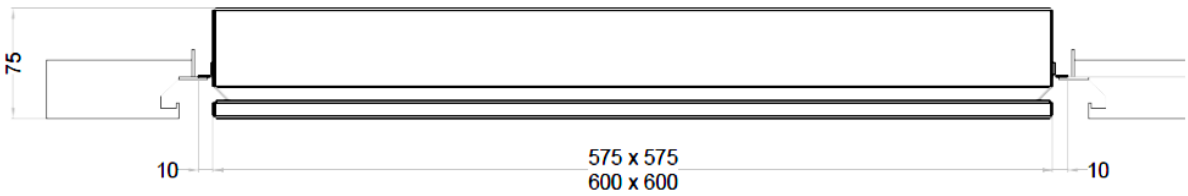

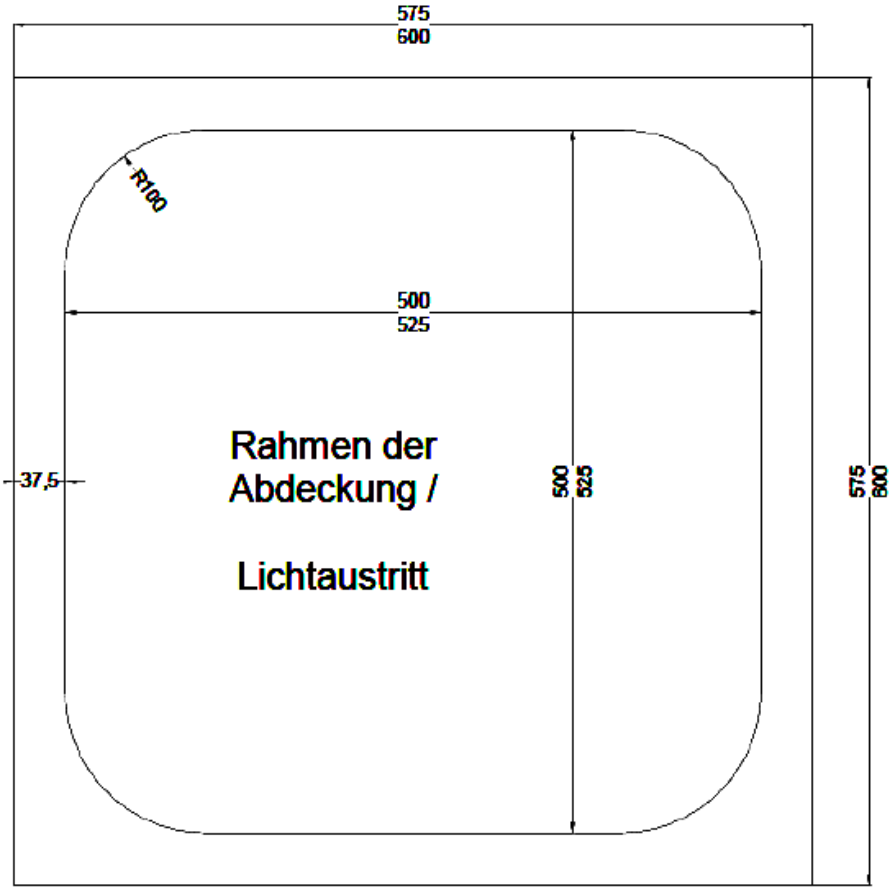

5 Jahre monos Garantie | Made in Europe | L80/B10 50.000h | MacAdam 3 | IP40 RoHS

D25.047REV00

Einlegeleuchte für Ecophon Master™ Eg

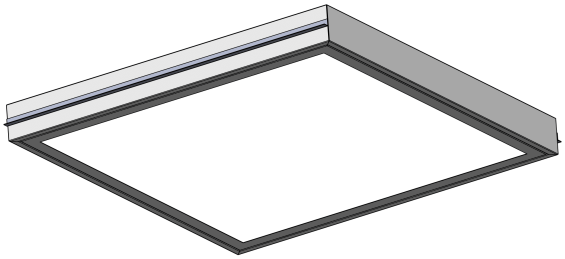

Abb.ähnlich

monos LED Einlegleuchte für **Master Eg**, Treiber wahlweise ON/OFF oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe RAL9003-Weiß, Abdeckungsrahmen mittels verdeckter Klammern im Gehäuse gehalten, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, inklusive fest angebrachter Montagewinkel zur Einlegemontage in o. a. Ecophon - Decken M600/625 mit Profilbreite T24.



Deckenansicht





Modul	Art.- Nr.	Ausführung	W	lm	CCT	CRI	UGR<	L	B	H	Optik	Profil
M600	005.0001.1421	ON/OFF	42	5292	3000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.1422	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1423	ON/OFF	42	5292	3000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1424	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.1425	DALI	42	5292	3000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.1426	DALI	42	5623	4000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1427	DALI	42	5292	3000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1428	DALI	42	5623	4000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24

5 Jahre monos Garantie · Made in Europe · L80/B10 50.000h · MacAdam 3 · IP40 RoHS

D25.048REV00

Einlegeleuchte für Ecophon Master™ Eg

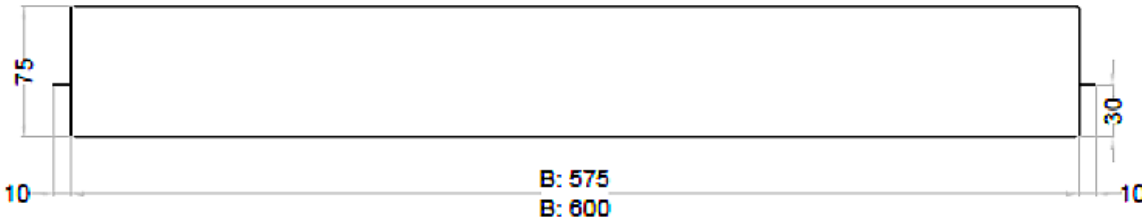

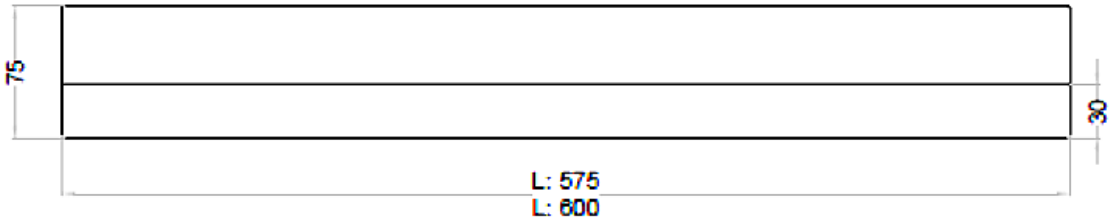

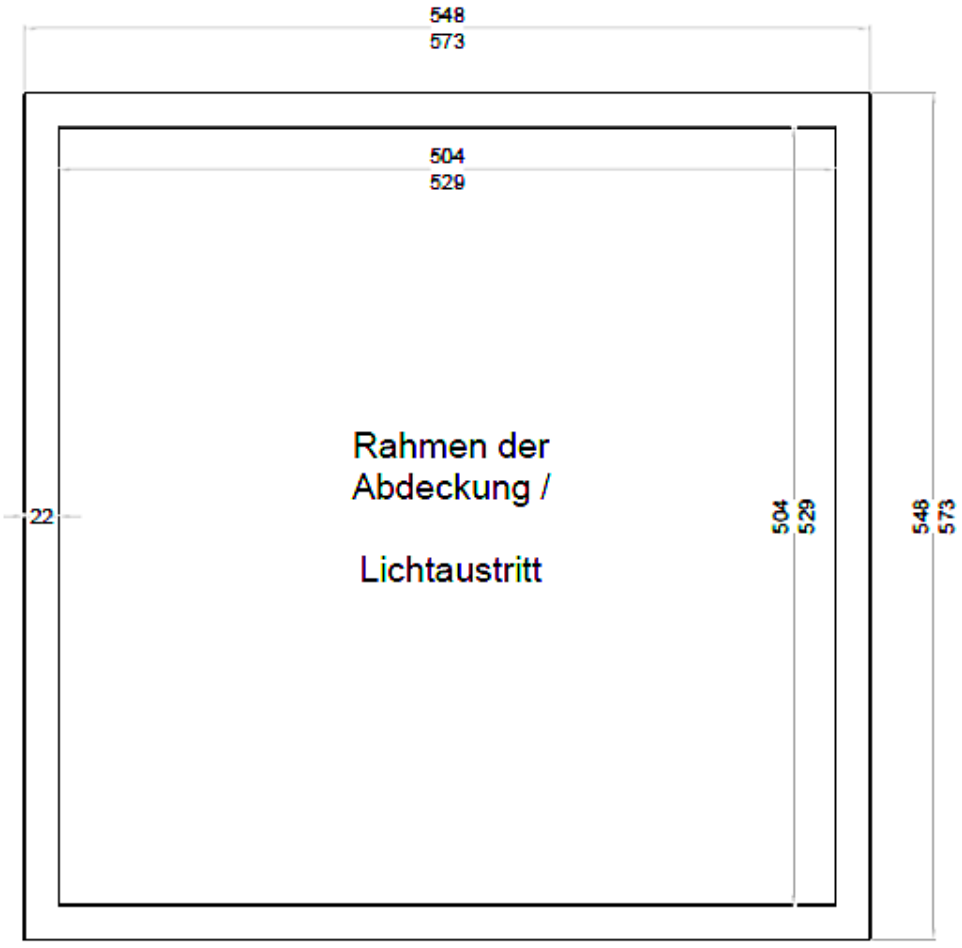

5 Jahre monos Garantie | Made in Europe | L80/B10 50.000h | MacAdam 3 | IP40 RoHS

D25.048REV00