

Einlegeleuchte für Ecophon Master™ Eg


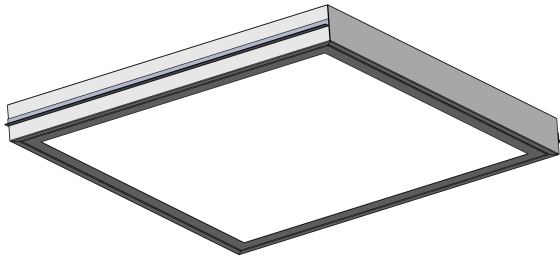


Abb.ähnlich

monos LED Einlegeleuchte für **Master Eg**, Treiber wahlweise ON/OFF oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe RAL9003-Weiß, Abdeckungsrahmen mittels verdeckter Klammern im Gehäuse gehalten, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, inklusive fest angebrachter Montagewinkel zur Einlegemontage in o. a. Ecophon - Decken M600/625 mit Profilhöhe T24.



Modul	Art.- Nr.	Ausführung	W	lm	CCT	CRI	UGR<	L	B	H	Optik	Profil
M600	005.0001.1421	ON/OFF	42	5292	3000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.1422	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1423	ON/OFF	42	5292	3000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1424	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.1425	DALI	42	5292	3000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.1426	DALI	42	5623	4000	80	19	575	575	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1427	DALI	42	5292	3000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.1428	DALI	42	5623	4000	80	19	600	600	75	Mikroprisma	T24

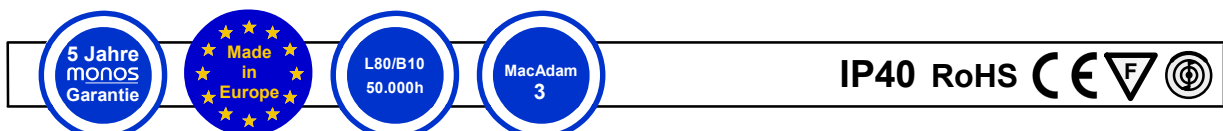

Einlegeleuchte für Ecophon Master™ Eg

