

Einlegeleuchte für Ecophon Focus™ Ds





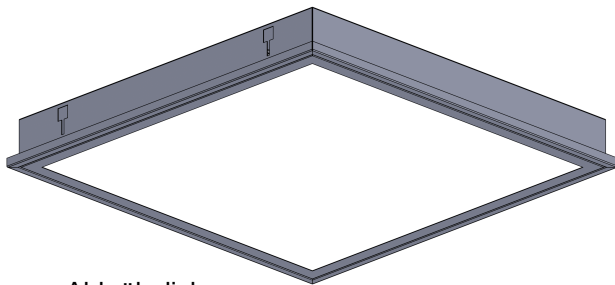


Abb.ähnlich


monos LED Einbauleuchte für **Focus Ds**, Treiber wahlweise ON/OFF oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe RAL9003-Weiß, Abdeckungsrahmen mittels verdeckter Klammern im Gehäuse gehalten, Abdeckung wahlweise opalisierte Mikroprismen UGR<19 oder opal, Schutzart raumseitig IP40, inklusive Montagewinkel zur Einbaumontage in o. a. Ecophon - Decken M600/625 mit Profilbreite T24.

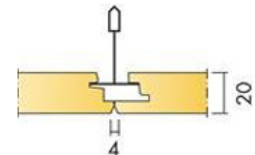

Deckenansicht



Modul	Art.- Nr.	Ausführung	W	lm	CCT	CRI	UGR<	L	B	H	Optik	Profil
M600	005.0001.8537	ON/OFF	42	4494	3000	80	23	598	598	85	Opal	T24
M600	005.0001.8538	ON/OFF	42	4631	4000	80	23	598	598	85	Opal	T24
M625	005.0001.8539	ON/OFF	42	4494	3000	80	23	623	623	85	Opal	T24
M625	005.0001.8540	ON/OFF	42	4631	4000	80	23	623	623	85	Opal	T24
M600	005.0001.8541	ON/OFF	80	8583	3000	80	23	1198	298	85	Opal	T24
M600	005.0001.8542	ON/OFF	80	8844	4000	80	23	1198	298	85	Opal	T24
M600	005.0001.8543	ON/OFF	84	9021	3000	80	23	2398	298	85	Opal	T24
M600	005.0001.8544	ON/OFF	84	9295	4000	80	23	2398	298	85	Opal	T24
M625	005.0001.8545	ON/OFF	73	7845	3000	80	23	1248	623	85	Opal	T24
M625	005.0001.8546	ON/OFF	73	8082	4000	80	23	1248	623	85	Opal	T24
M600	005.0001.8547	DALI	42	4494	3000	80	23	598	598	85	Opal	T24
M600	005.0001.8548	DALI	42	4631	4000	80	23	598	598	85	Opal	T24
M625	005.0001.8549	DALI	42	4494	3000	80	23	623	623	85	Opal	T24
M625	005.0001.8550	DALI	42	4631	4000	80	23	623	623	85	Opal	T24
M600	005.0001.8551	DALI	80	8583	3000	80	23	1198	298	85	Opal	T24
M600	005.0001.8552	DALI	80	8844	4000	80	23	1198	298	85	Opal	T24
M600	005.0001.8553	DALI	84	9021	3000	80	23	2398	298	85	Opal	T24
M600	005.0001.8554	DALI	84	9295	4000	80	23	2398	298	85	Opal	T24
M625	005.0001.8555	DALI	73	7845	3000	80	23	1248	623	85	Opal	T24
M625	005.0001.8556	DALI	73	8082	4000	80	23	1248	623	85	Opal	T24


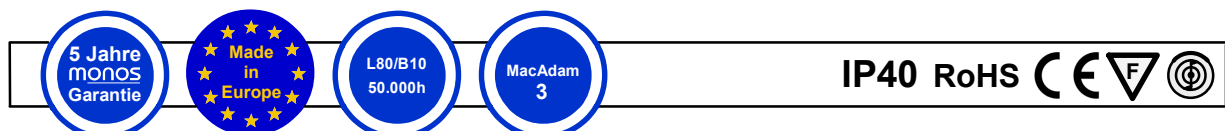


Einlegeleuchte für Ecophon Focus™ Ds

Modul	Art.-Nr.	Ausführung	W	lm	CCT	CRI	UGR<	L	B	H	Optik	Profil
M600	005.0001.2852	ON/OFF	42	5457	3000	80	19	598	598	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.2853	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	598	598	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.2854	ON/OFF	42	5457	3000	80	19	623	623	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.2855	ON/OFF	42	5623	4000	80	19	623	623	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3158	ON/OFF	80	10423	3000	80	19	1198	298	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3159	ON/OFF	80	10739	4000	80	19	1198	298	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3033	ON/OFF	84	10955	3000	80	19	2398	298	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3034	ON/OFF	84	11287	4000	80	19	2398	298	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.7512	ON/OFF	73	9526	3000	80	19	1248	623	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.7514	ON/OFF	73	9814	4000	80	19	1248	623	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.2856	DALI	42	5457	3000	80	19	598	598	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.2857	DALI	42	5623	4000	80	19	598	598	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.2858	DALI	42	5457	3000	80	19	623	623	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.2859	DALI	42	5623	4000	80	19	623	623	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3160	DALI	80	10423	3000	80	19	1198	298	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3161	DALI	80	10739	4000	80	19	1198	298	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3035	DALI	84	10955	3000	80	19	2398	298	85	Mikroprisma	T24
M600	005.0001.3036	DALI	84	11287	4000	80	19	2398	298	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.7513	DALI	73	9526	3000	80	19	1248	623	85	Mikroprisma	T24
M625	005.0001.7515	DALI	73	9814	4000	80	19	1248	623	85	Mikroprisma	T24


Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	L	B	H
0001.1016	Revisionsrahmen Focus Ds, RAL9003, IP40	598	598	85
0001.1017	Revisionsrahmen Focus Ds, RAL9003, IP40	623	623	85

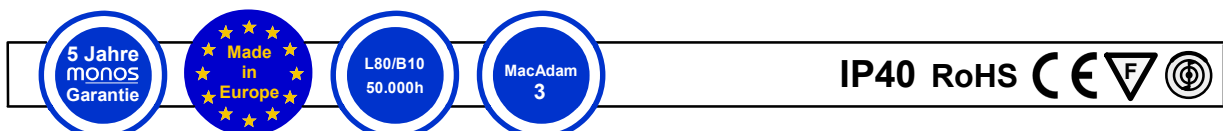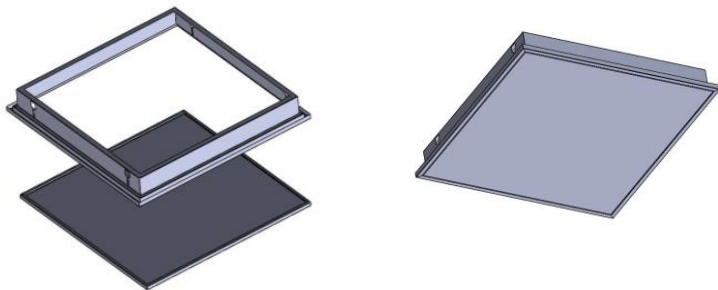


Einlegeleuchte für Ecophon Focus™ Ds

M600 (600): 573 x 573
 M600 (1200): 1173 x 273
 M600 (2400): 2373 x 273
 M625 (625): 598 x 598
 M625 (1250): 1223 x 598

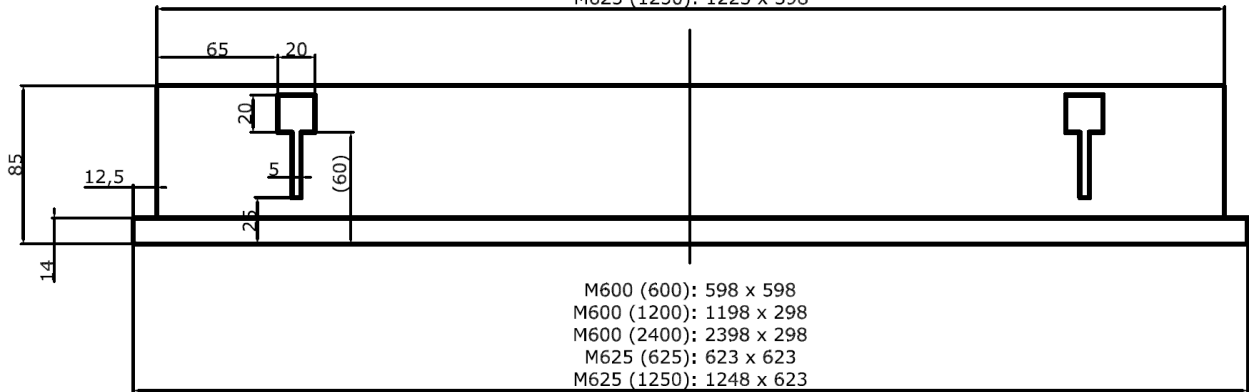

M600 - 569
 M600 - 1169
 M600 - 2369
 M625 - 594
 M625 - 1219

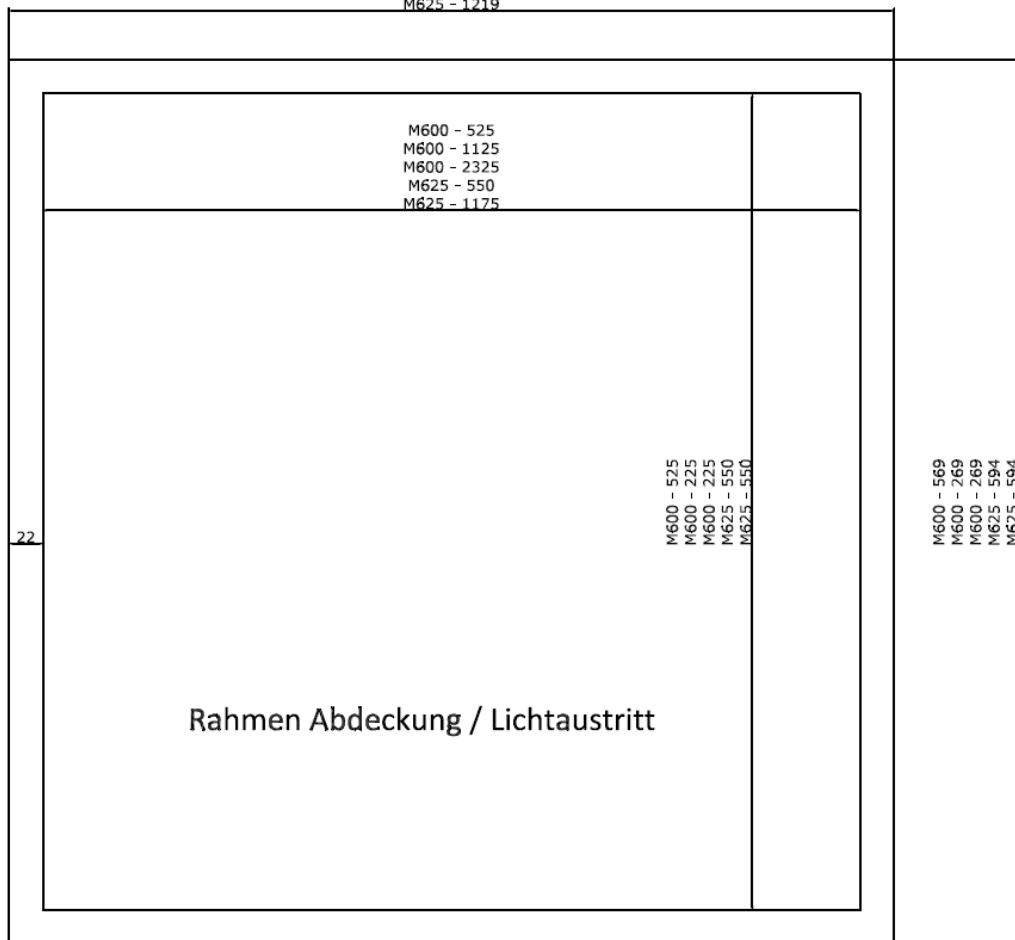

3/3

5 Jahre MONOS Garantie | Made in Europe | L80/B10 50.000h | MacAdam 3 | IP40 RoHS CE F