miram Stromschienenstrahler



monos Schienenstrahler **miram**, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, mit Euro-Universaladapter zum Betrieb an einer 3-Phasen-Stromschiene, Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet in Farbe RAL 9016 Weiss (andere RAL Farben auf Anfrage), Hochleistungs-Reflektor aus 99,8% Reinstaluminium, Ausstrahlwinkel 24°, 36°, 60°, inklusive Markentreiber.

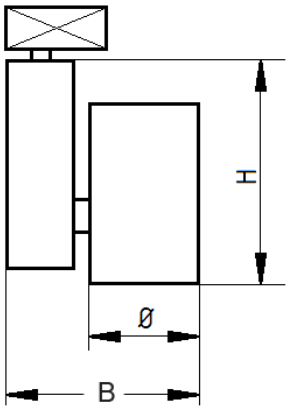

Art.-Nr.	Ausf	W	lm	CCT	CRI	Ø	B	H	Optik	Kg
005.0002.0107	ON/OFF	20	2600	3000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0110	ON/OFF	20	2800	4000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0113	ON/OFF	20	2600	3000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0116	ON/OFF	20	2800	4000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0119	ON/OFF	20	2600	3000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0122	ON/OFF	20	2800	4000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0108	ON/OFF	28	3584	3000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0111	ON/OFF	28	3864	4000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0114	ON/OFF	28	3584	3000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0117	ON/OFF	28	3864	4000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0120	ON/OFF	28	3584	3000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0123	ON/OFF	28	3864	4000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0109	ON/OFF	36	4500	3000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0112	ON/OFF	36	4860	4000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0115	ON/OFF	36	4500	3000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0118	ON/OFF	36	4860	4000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0121	ON/OFF	36	4500	3000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0124	ON/OFF	36	4860	4000	80	100	150	165	60°	1,5

5 Jahre monos Garantie

L80/B10 50.000h

MADE IN EUROPE

D25.090REV00

miram Stromschienenstrahler

Art.-Nr.	Ausf	W	lm	CCT	CRI	Ø	B	H	Optik	Kg
005.0002.0125	DALI	20	2600	3000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0128	DALI	20	2800	4000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0131	DALI	20	2600	3000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0134	DALI	20	2800	4000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0137	DALI	20	2600	3000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0140	DALI	20	2800	4000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0126	DALI	28	3584	3000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0129	DALI	28	3864	4000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0132	DALI	28	3584	3000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0135	DALI	28	3864	4000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0138	DALI	28	3584	3000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0141	DALI	28	3864	4000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0127	DALI	36	4500	3000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0130	DALI	36	4860	4000	80	100	150	165	24°	1,5
005.0002.0133	DALI	36	4500	3000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0136	DALI	36	4860	4000	80	100	150	165	36°	1,5
005.0002.0139	DALI	36	4500	3000	80	100	150	165	60°	1,5
005.0002.0142	DALI	36	4860	4000	80	100	150	165	60°	1,5

5 Jahre monos Garantie
L80/B10 50.000h
MADE IN EUROPE